


Tabelle dei carichi ammissibili




luce (mt)	Carico (kg)	freccia in mezzzeria (mm)	Carico (kg)	Carico totale (kg)	freccia in mezzzeria (mm)	Carico (kg/ml)	Carico totale (kg)	freccia in mezzzeria (mm)
14	125	130,0	70	210	160	20	280	175
13	135	112,0	75	225	135	25	325	155
12	150	94,0	82	115	173	30	360	130
11	170	77,0	90	98	148	35	385	110
10	185	62,0	100	78	126	45	450	90
9	210	48,0	115	62	105	52	468	70
8	230	37,0	125	50	87	65	520	54
7	260	26,0	140	35	70	75	525	35
6	300	18,0	160	25	55	90	540	23
5	340	13,0	175	15	42	105	525	12
4	410	7,0	177	10	30	135	540	7
3	485	3,5	180	5	21	180	540	3

Il calcolo alla base delle tabelle è stato eseguito in conformità alla norma UNI EN 1999-1-1.

I valori di carico riportati sono al netto del peso proprio della singola campata. La freccia include il peso proprio della singola campata.

Lo schema di riferimento deve essere considerato come una condizione ideale, sarà quindi compito dell'utilizzatore analizzare la struttura alla luce delle reali condizioni di carico, vincolo ed impiego.

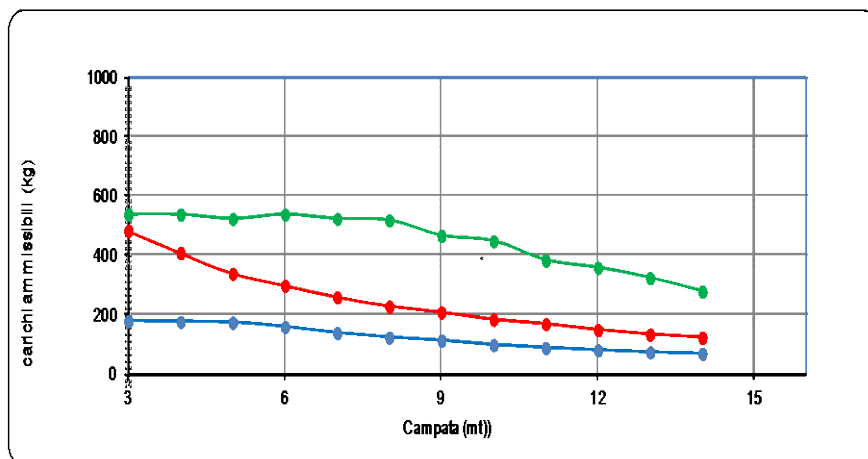

— Carico uniforme
 — Carico L/2
 — Carico L/4