
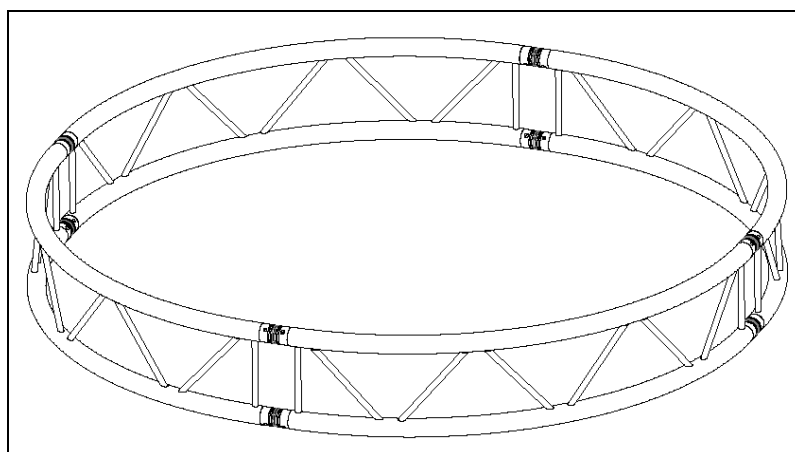


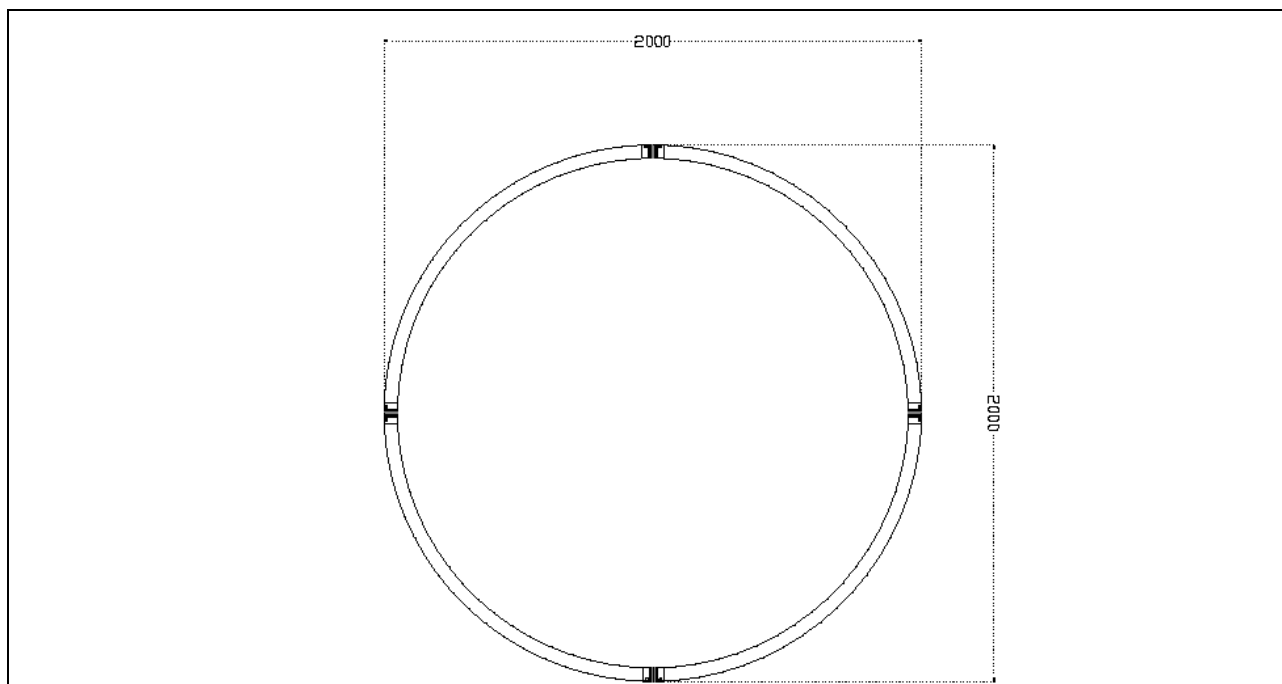

Lunghezza longitudinale modulo

Codice	Diametro esterno (cm)	n° Sez.	Peso kg
T30PC2V	200	4	15.10
T30PC3V	300	4	23.40
T30PC4V	400	4	29.00
T30PC5V	500	4	38.90
T30PC6V	600	4	45.70
T30PC7V	700	8	54.45
T30PC8V	800	8	62.85
T30PC9V	900	8	65.70
T30PCV10	1000	8	81.60

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche			
Area	(A)	6.02	cm ²
Modulo Elastico	(E)	700.000	Kg / cm ²
Momento d'inerzia	(I _y)	864	cm ⁴
Momento d'inerzia	(I _x)	864	cm ⁴
Modulo Di resistenza elastico	(W _y)	60	cm ³
Modulo Di resistenza elastico	(W _x)	60	cm ³

Specifica Tecnica

Sezione :	Piana verticale lato 29 cm
Materiale :	Lega alluminio EN AW 6082 T6
Terminale	Connettori a boccia
Connessione:	SSF02T
Saldatura:	TIG* (UNI EN 287-2)
Corrente principale:	Ø 50x2 mm
Trasversale:	Ø 16x2 mm
Montante:	Ø 16x2 mm