
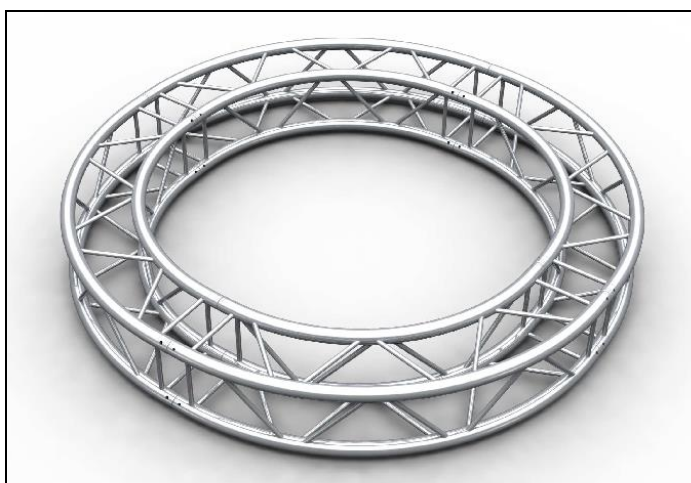


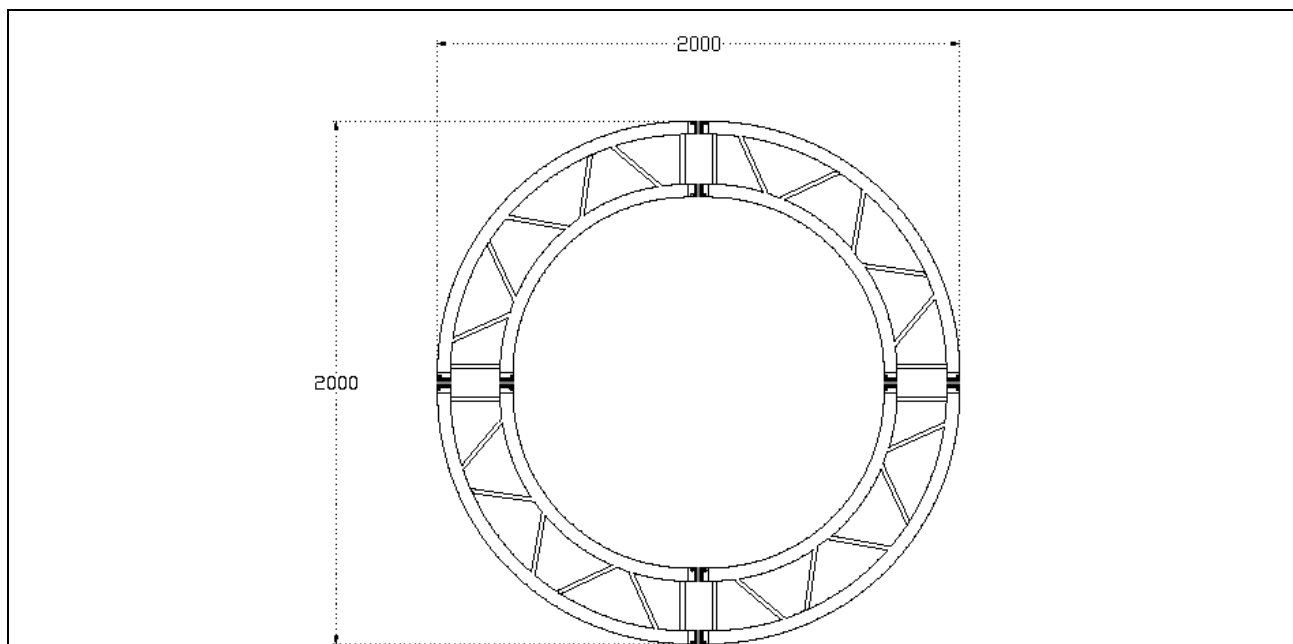

Lunghezza longitudinale modulo

Codice	Diametro esterno (cm)	n° Sezioni	Peso (kg)
T30QSC2	200	4	34.70
T30QSC3	300	4	53.30
T30QSC4	400	4	73.60
T30QSC5	500	4	88.90
T30QSC6	600	8	111.6
T30QSC7	700	8	131.4
T30QSC8	800	8	151.3
T30QSC9	900	8	171.1
T30QSC10	1000	8	181.5

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche			
Area	(A)	17.60	cm ²
Modulo Elastico	(E)	700.000	Kg / cm ²
Momento d'inerzia	(Iy)	2535	cm ⁴
Momento d'inerzia	(Ix)	2535	cm ⁴
Modulo Di resistenza elastico	(Wy)	175	cm ³
Modulo Di resistenza elastico	(Wx)	175	cm ³

Specifica Tecnica

Sezione:	Quadrata lato 29 cm
Materiale:	Alluminio EN AW 6082 T6
Terminale:	Connettori a boccola
Connessione:	SSF04T
Saldatura:	TIG* UNI EN 287-2
Corrente principale:	Ø 50x3 mm
Trasversale:	Ø 16x2 mm
Montante:	Ø 16x2 mm