

Piattaforma modulare per palchi e podi di altezza variabile.
 Modular platform for stages and podiums with adjustable height



Adatto per applicazioni in ambienti interni ed esterni.
 Suitable for indoor and outdoor applications.

IMPALCATO
DECK



Dimensions a x b x h [cm]	Code	Load [kg/m ²]	Weight [kg]
100 x 200 x 9,2	SB12/200100	750	39
100 x 100 x 9,2	SB12/100100	750	24
50 x 200 x 9,2	SB12/20050	750	18

CARATTERISTICHE / FEATURES

- Piano in multistrato di Betulla (Spessore 12mm) rivestito su entrambe le facce con film fenolico (resistente all'acqua). La superficie superiore (Fig.1) ha un'impronta speciale antiscivolo (resistente all'usura);
Birch plywood top (12mm thick) overlaid with a phenol film on both faces (water-resistant). The top surface (Fig.1) has a special anti-slipping pattern imprinted (wear-resistant);
- Telaio in alluminio con bordino di protezione del pianale in legno (Fig. 3);
Aluminum frame with shocks protection edge of wooden deck panel (Fig. 3);
- Morsetto speciale per fissare le gambe ai quattro angoli del telaio dell'impalcato. (Fig. 2);
Special clamp to fix the legs to the four corners of the deck frame (Fig. 2).
- Sistema integrato di connessione rapido tra gli impalcato "Speedy BETA **FastLock**" con azionamento dall'alto tramite chiave esagonale (Fig. 4);
*Integrated quick connection system between decks "Speedy BETA **FastLock**" with actuation from top by hexagonal key (Fig. 4);*
- Gli angoli in plastica dell'impalcato sono asportabili. Rendono accessibili le guide lungo il telaio per il montaggio degli accessori (Parapetti, scala, ecc.) (Fig.3).
Plastic corners of deck are removable. They make accessible the guides along the frame for mounting accessories (Railings, scale, etc.) (Fig. 3).

Piattaforma modulare per palchi e podi di altezza variabile.
Modular platform for stages and podiums with adjustable height

CARATTERISTICHE / FEATURES



Figura 1 Birch plywood.

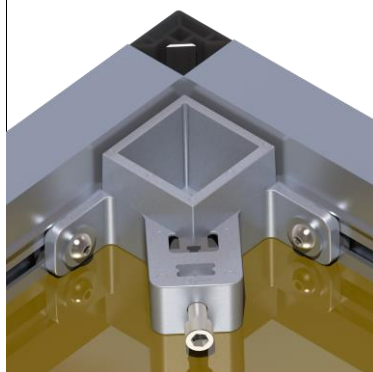


Figura 2 Legs clamp.

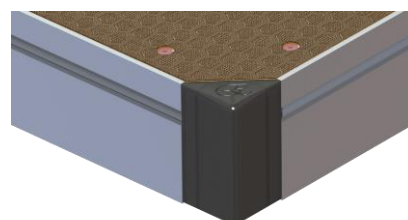


Figura 3 Corner details.

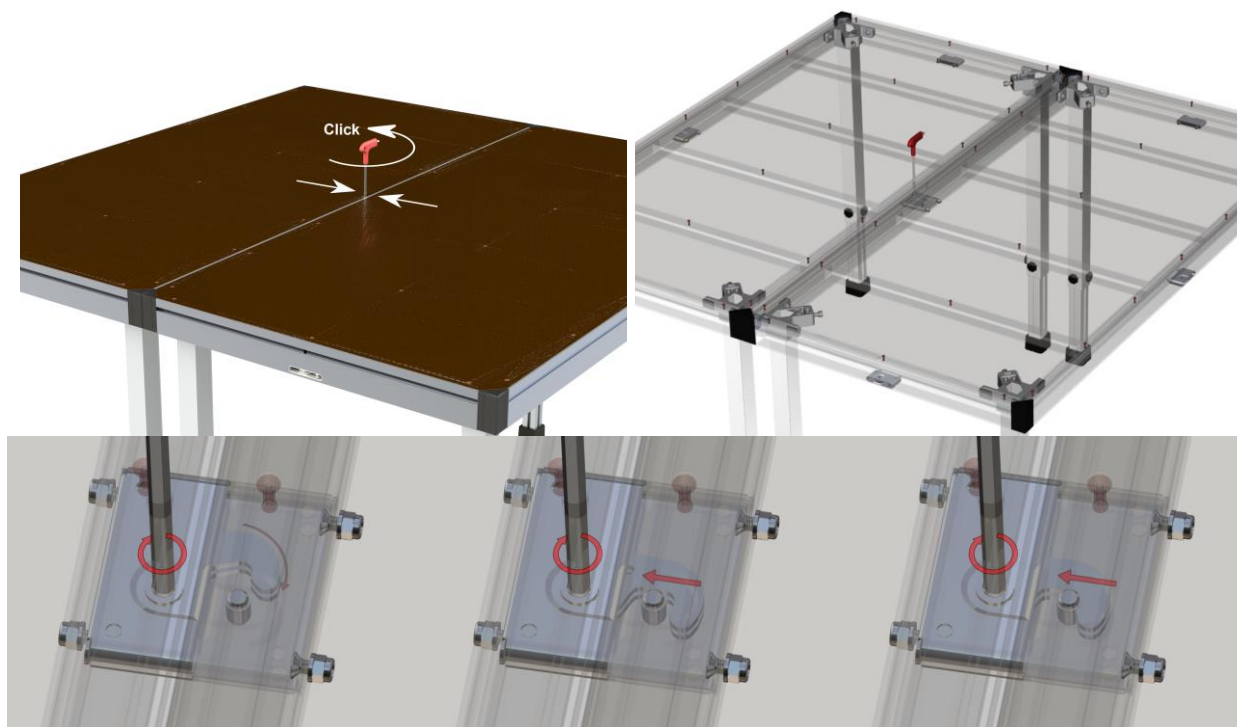


Figura 4 FastLock System.

Piattaforma modulare per palchi e podi di altezza variabile.
 Modular platform for stages and podiums with adjustable height

ACCESSORI / ACCESSORIES
GAMBE TELESCOPICHE
TELESCOPIC LEGS


Gamba telescopica in Lega di alluminio con piede in gomma antiscivolo. Disponibile con diversi range di regolazione.
Aluminium telescopic legs with anti-slipping rubber foot. Available with different range of adjustment for height from 40 cm to 200 cm.

Deck height adjustment [cm]	Code	Dimensions [cm]	Weight [kg]
40/60	SBRT40/60	39x6x6	1,7
50/80	SBRT50/80	49x6x6	2,0
60/100	SBRT60/100	59x6x6	2,5
70/120	SBRT70/120	69x6x6	2,9
90/150	SBRT90/150	89x6x6	3,7
120/200	SBRT120/200	119x6x6	4,8

GAMBE FISSE
FIXED LEGS


Gamba fissa in Lega di alluminio. Disponibile con diverse lunghezze.
Aluminium fixed legs. Available with different lengths.

Deck height [cm]	Code	Dimensions [cm]	Weight [kg]
20	SBR/H20	19x6x6	0,4
30	SBR/H30	29x6x6	0,6
40	SBR/H40	39x6x6	0,8
50	SBRT/H50	49x6x6	0,9
60	SBR/H60	59x6x6	1,1
70	SBR/H70	69x6x6	1,3
80	SBR/H80	79x6x6	1,5
90	SBR/H90	89x6x6	1,7
100	SBR/H100	99x6x6	1,9

Piattaforma modulare per palchi e podi di altezza variabile.
 Modular platform for stages and podiums with adjustable height

ACCESSORI / ACCESSORIES
PIEDINO REGOLABILE
ADJUSTABLE FOOT


Piedino snodato regolabile.
Adjustable jointed foot.

Deck height adjustment [cm]	Code	Dimensions [cm]	Weight [kg]
10/12	SB/PR1012	9x6x6	0,3

PARAPETTI
RAILINGS


Parapetto normale con arresto al piede (D.Lgs 81/08). Parapetto in acciaio altezza 100cm provvisto di sistema di connessione al profilo dell'impalcato, fermapiedi e corrente intermedio.
Steel railing 100 cm height provided with connection system to the deck frame, toe board and central bracing.

Dimensions L x H x p [cm]	Code	Allowable Load [kg/m]	Weight [kg]
100 x 110 x 5	SBP200/100100	100	16

Piattaforma modulare per palchi e podi di altezza variabile.
 Modular platform for stages and podiums with adjustable height

ACCESSORI / ACCESSORIES

SCALA
STAIR



Scala autolivellante in alluminio (leggera e robusta) con corrimano. Gradino con rilievi antisdrucciolo di larghezza 82cm e profondità 30cm.

Self-leveling stair with aluminum railings (lightweight and strong). Step anti-slide, width 82cm and depth 30cm.

Steps	Code	Height adjustment [cm]	Dimensions [cm]	Weight [kg]
3	SB/3	60 - 100	90 x 15 x 135	35
4	SB/4	70 - 130	90 x 15 x 170	46
5	SB/5	80 - 150	90 x 15 x 200	56

DIAGONALI DI CONTROVENTATURA
DIAGONAL BRACING





Code	length [cm]	Weight [kg]
DB1/200	135	1,4
DB2/200	215	2,2

Piattaforma modulare per palchi e podi di altezza variabile.
 Modular platform for stages and podiums with adjustable height

ACCESSORI / ACCESSORIES

CONNETTORI PER PARAPETTI
RAILING CONNECTORS



Description	Code
Straight railing connector	SBP/KL
Corner railing connector	SBP/KA

CHIAVETTA



Chiave maschio esagonale (brugola) per viti con esagono incassato M10 e M12: Strumento utile per collegare gli accessori (es. : Gambe, parapetti, scala ecc.).
Hexagonal key (Allen wrench) for M10 and M12 hexagon socket screws: Useful tool to connect the accessories (eg.: Legs, railings, stair etc.).