

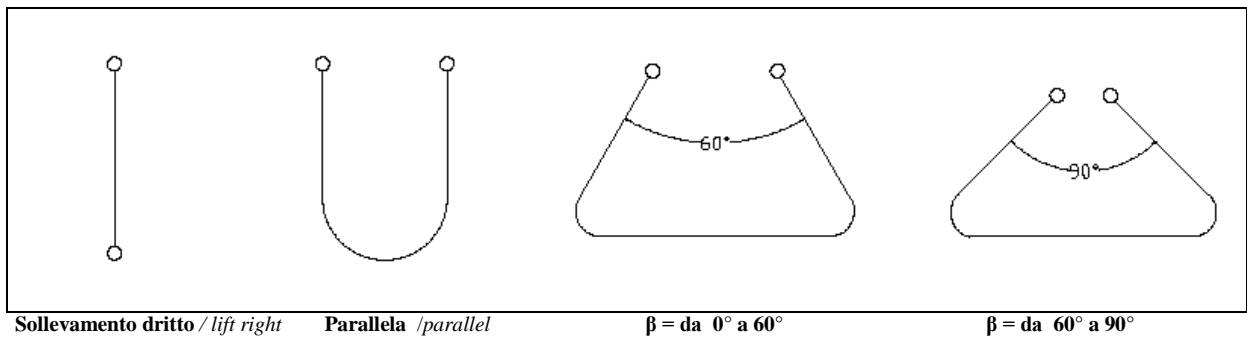
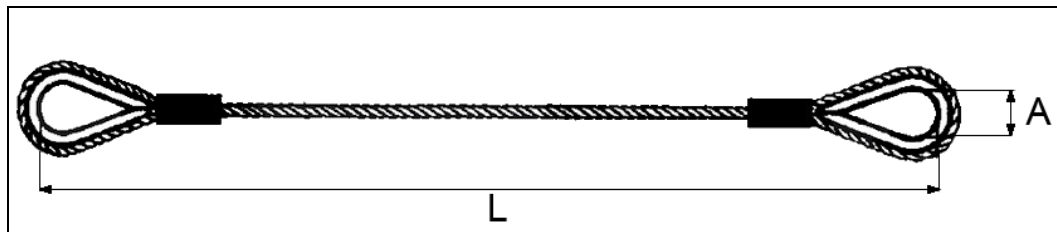


Braca di fune in acciaio anima metallica con asole all'estremità e guaina protezione CA3/050M
Safety cable steel with loops end with white coating

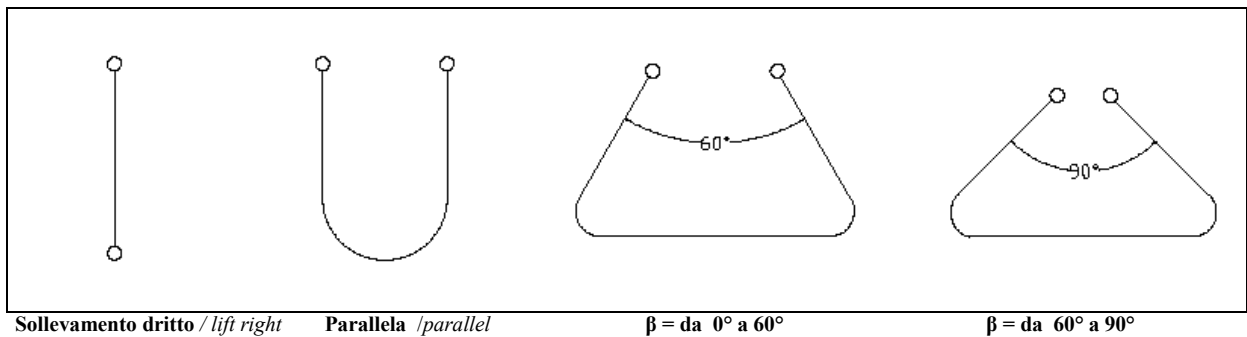

Descrizione <i>Description</i>	Braca di fune in acciaio anima metallica con redance all'estremità <i>Braca of steel rope with metal core thimbles end</i>
Spessore <i>thickness</i>	3 mm
Carico Massimo sollevamento dritto <i>Max load lift right</i>	100 kg
Carico Massimo Parallela <i>Max load parallel</i>	200 kg
Carico massimo $\beta = \text{da } 0^\circ \text{ a } 60^\circ$ <i>Max load</i>	170 kg
Carico massimo $\beta = \text{da } 60^\circ \text{ a } 90^\circ$ <i>Max load</i>	140 kg
Lunghezza <i>Length</i>	0.50 mt

Braca di fune in acciaio anima metallica con asole all'estremità e guaina protezione CA3/0100M
Safety cable steel with loops end with white coating

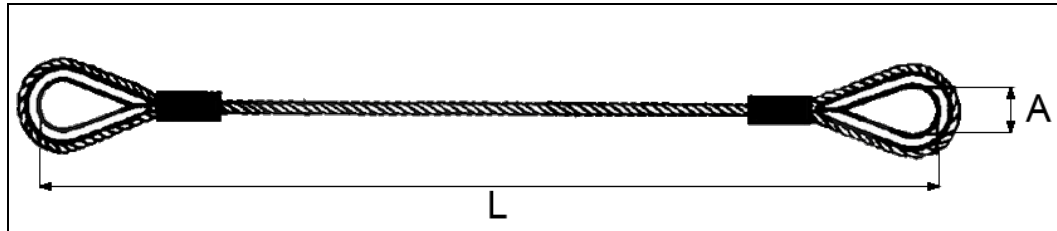

Descrizione <i>Description</i>	Braca di fune in acciaio anima metallica con redance all'estremità <i>Braca of steel rope with metal core thimbles end</i>
Spessore <i>thickness</i>	3 mm
Carico Massimo sollevamento dritto <i>Max load lift right</i>	100 kg
Carico Massimo Parallela <i>Max load parallel</i>	200 kg
Carico massimo $\beta = \text{da } 0^\circ \text{ a } 60^\circ$ <i>Max load</i>	170 kg
Carico massimo $\beta = \text{da } 60^\circ \text{ a } 90^\circ$ <i>Max load</i>	140 kg
Lunghezza <i>Length</i>	1,0 mt