


CERVA 3 PROFESSIONAL
Scala a 3 elementi allungabile a sfilo, versione rinforzata
 Extension Ladder with 3 elements, reinforced version

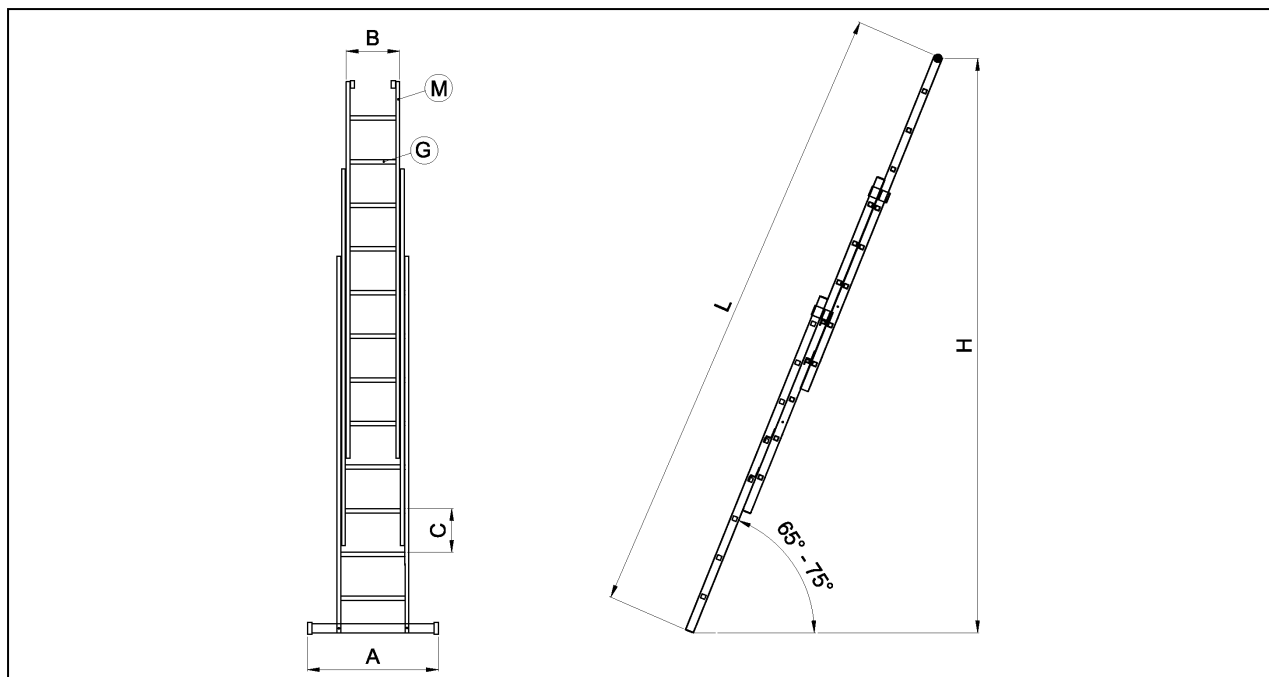

Caratteristiche tecniche / Technical data

Codice code	Lunghezza chiusa Closed length L [cm]	Larghezza Width A [cm]	Larghezza Width B [cm]	Dist. gradini Steps dist. C [cm]	Altezza max Max height H [cm]	Gradini Steps	Peso weight [kg]	Volume volume [m³]
CP03/6	200	47.5	35.5	29	432	3 x 6	14.0	0.21
CP03/8	250	47.5	35.5	29	582	3 x 8	17.1	0.27
CP03/10	300	87*	35.5	29	732	3 x 10	21.5	0.32
CP03/12	350	87*	35.5	29	882	3 x 12	24.3	0.37
CP03/13	400	87*	35.5	29	1032	3 x 13	27.3	0.43
CP03/15	450	87*	35.5	29	1182	3 x 15	30.8	0.48

Specifiche Tecniche / Technical specifications

- **G - Profilo Gradino** / Steps profile: 29x29x1,5 mm
- **M - Profilo Montante** / Mast profile: 85x25x1.5 mm
- **Materiale** / Material: **Alluminio** / Aluminium (**EN AW-6060 T5**)
- **Processo di saldatura** / Welding process: TIG (UNI EN 9606-2:2006)
- **Tappi antisdrucciolo** / Antiskid caps
- **Riferimenti normativi** / normative references: D.lgs. 81/2008 Art. 113
- **Portata** / Load capacity: **150 kg**
- ***Base di appoggio (ad esclusione di CP03/6 e CP03/8)** / Support base (excluding CP03/6 and CP03/8)