


AG04S*


AG04SN**

**GANCIO SLIM IN ALLUMINIO CON GOLFARE 30 mm
COMPATIBILE DIAMETRO TUBO DA 48 A 51 mm
PORTATA 300 Kg**

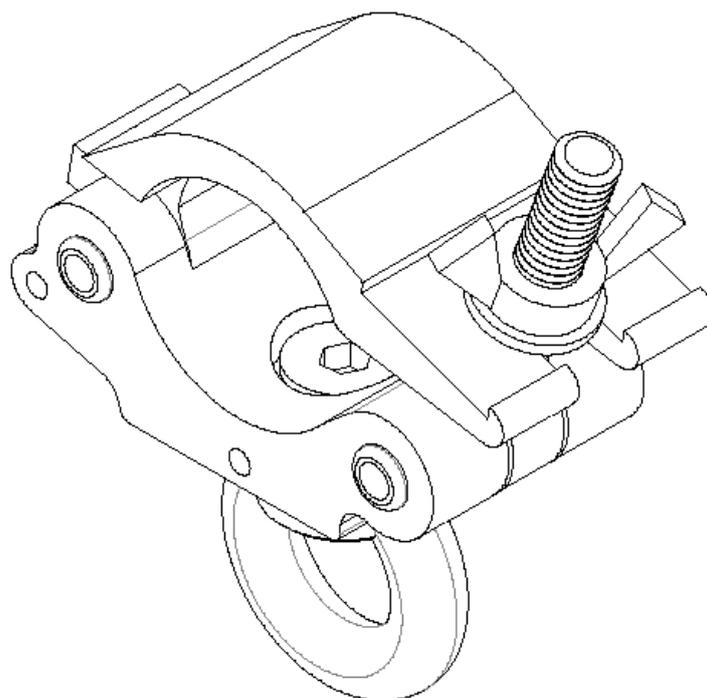

CE

ASSEMBLAGGIO ACCESSORI

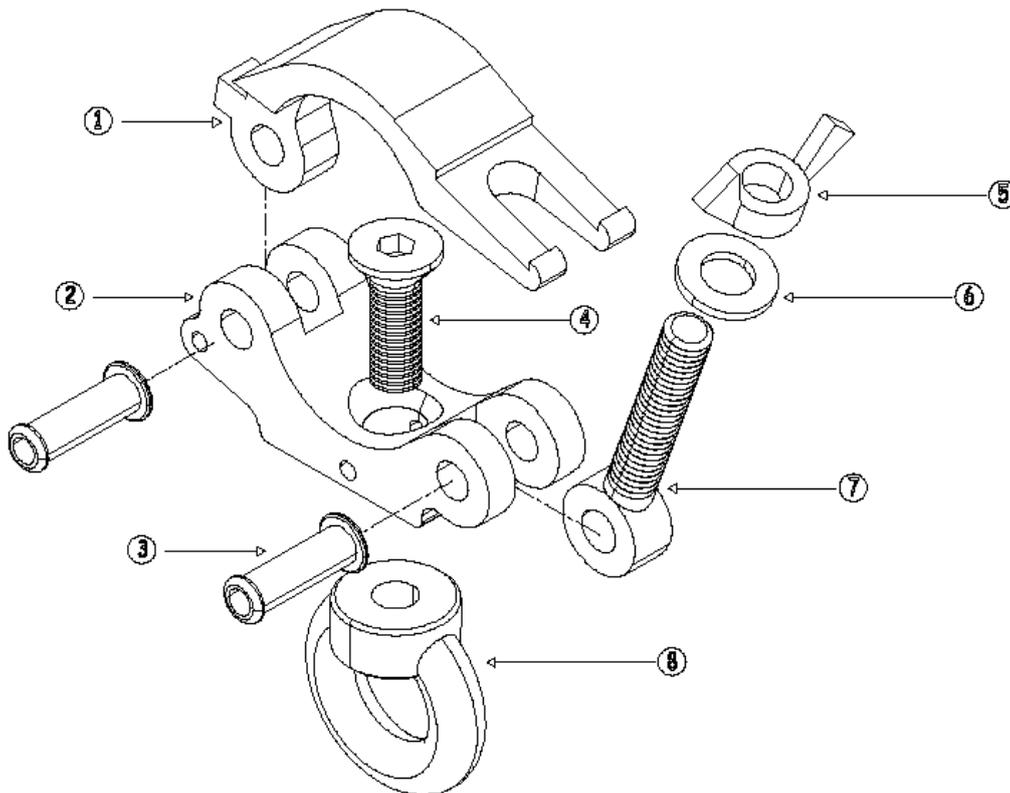

Numero	Codice	Descrizione	Quantità
1	AS01S_convesso	Parte convessa gancio singolo slim	1
2	AS01S_concavo	Parte concavo gancio singolo slim	1
3	R1035	Ribattino semiforato	2
4	B1230SPEI	Bullone diam. 12x30 mm in acciaio zincato	1
5	DAL12	Dado ad aletta Z	1
6	RD12	Rondella	1
7	OC/F11	Occhiello filettato	1
8	G12	Golfare	1
AG04S* - GANCIO SLIM IN ALLUMINIO CON GOLFARE 30 mm " SILVER FINISH"			
AG04SN** - GANCIO SLIM IN ALLUMINIO CON GOLFARE 30 mm " VERNICIATO NERO"			



PRESCRIZIONI DI UTILIZZO E ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Prescrizioni per l'uso:

1. Non superare il carico di lavoro indicato nella scheda tecnica;
2. Utilizzare il gancio esclusivamente entro i parametri del tubo di progetto;
3. Ispezionare visivamente il gancio prima dell'uso. In caso di danneggiamento mettere fuori servizio;
4. Combinati con altri accessori, prestare attenzione a non superare la portata minima di qualsiasi componente;
5. Il gancio va utilizzato solo in un orientamento verticale (Fig.1). In caso contrario ridurre il carico;

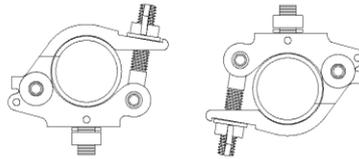


Figura 1 Configurazione di lavoro.



6. Per un corretto utilizzo applicare al dispositivo di serraggio su tubo un momento torcente pari a 32 Nm.

Istruzioni di montaggio:

[Per le istruzioni di montaggio e per ulteriori chiarimenti si rimanda al sito www.efestoproduction.com alla sezione **Ganci**.](http://www.efestoproduction.com)



SCHEDA TECNICA

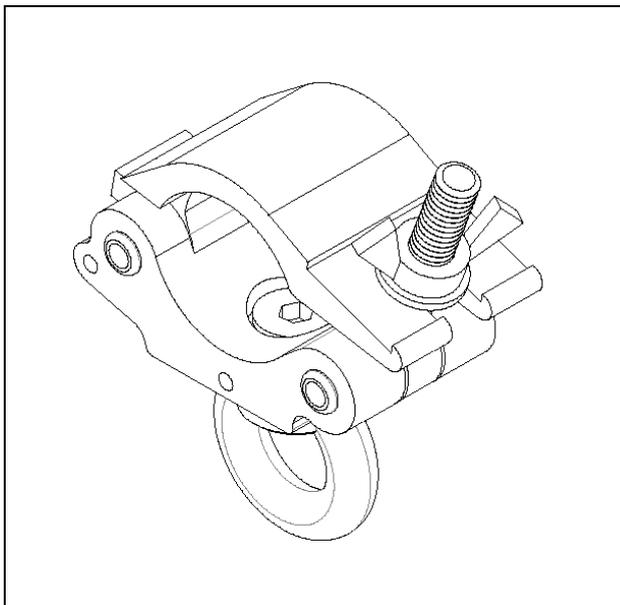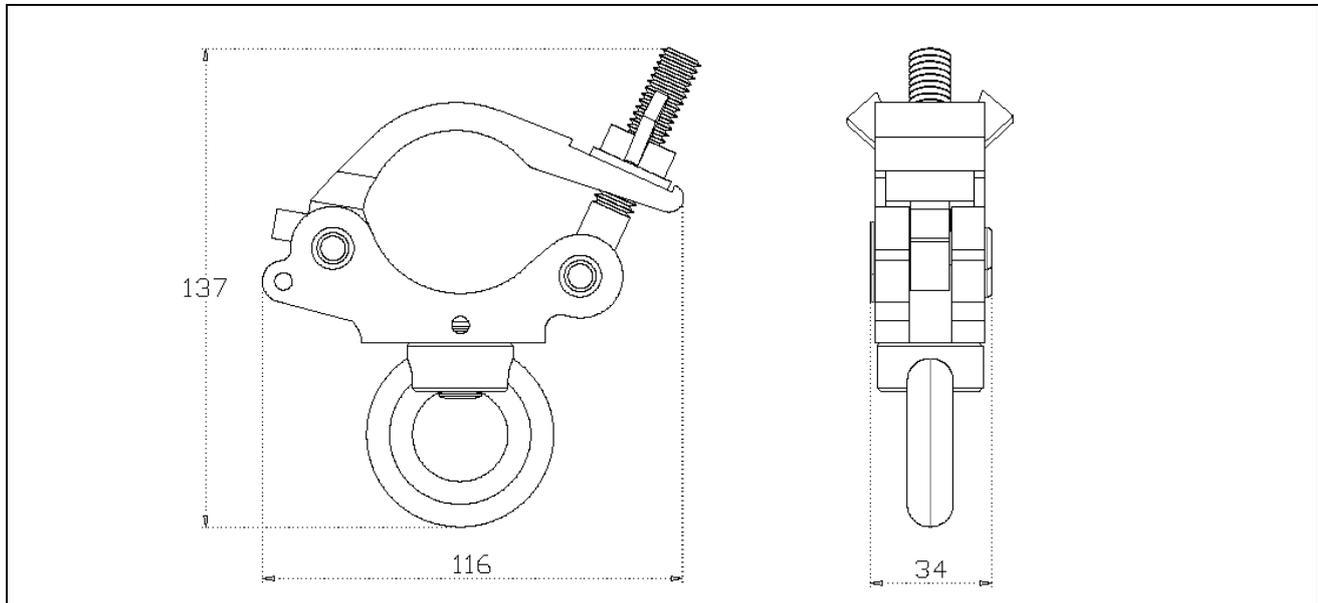

Specifica Tecnica

Dimensioni / Dimensions

116x137x34 mm

Materiale / Material

Lega EN AW-6060 T5

Finitura superficiale / Surface finish

*Verniciato argento / Painted silver

**Verniciato nero / Painted black

Peso / Weight

0.425 kg

Volume trasporto / Transport volume

 0.00054 m³
Portata / Max. load


300 kg

Note / Notes

 Min. diametro tubo (*Min. tube diameter*) – 48 mm

 Max. diametro tubo (*Max. tube diameter*) – 51 mm



Si riportano, di seguito, la serie di ganci prodotti, disponibili in verniciato argento o verniciato nero:



AS01




AS01S



AG04



AG04S



AM02



AM02S




AS01/60



AS01/60G



AS01/60M02




AS01/GCS




AS01/ST5050



AS01/SU5050



AS28




AS28S




AD03




AD03S



AD03/60



B/AS01



AS02



GC/01



GC/01A



GC/01AG



GC/01AM02



GC/01S



GC/01V



GC/02A



GC/03A



GC/03AG



GC/03AM02



GC/04A



GC/04AG



GC/04AM02




GC/05A




GC/05AG




GC/05AM02




GC/06A



GC/06AG




GC/06AM02



GC/07A



GC/07AG



GC/07AM02



GC/08A

