



MANUALE D'USO

B/AS01
BRACCIO DI CONGIUNZIONE CON ALL'ESTREMITA' GANCIO SINGOLO SALDATO
COMPATIBILE TUBO DIAMETRO DA 48 A 51 mm
PORTATA 200 KG

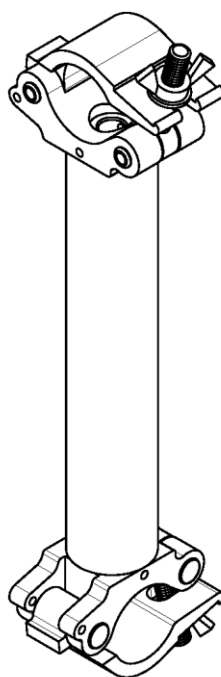

ASSEMBLAGGIO ACCESSORI

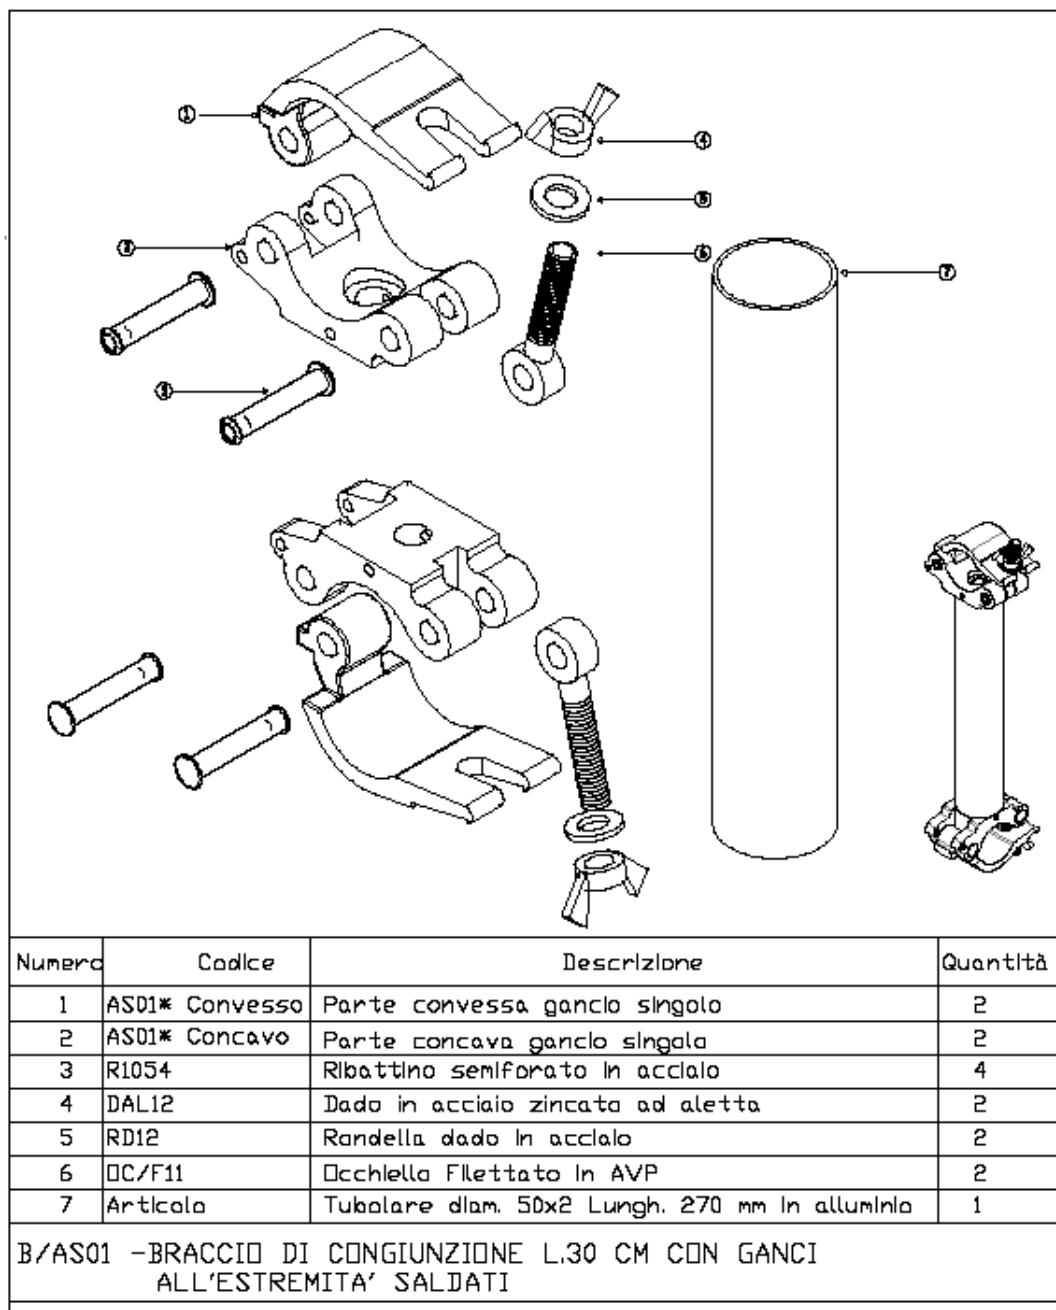

PRESCRIZIONI DI UTILIZZO E ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Prescrizioni per l'utilizzo:

1. Non superare il carico di lavoro indicato nella scheda tecnica;
2. Utilizzare il gancio esclusivamente entro i parametri del tubo di progetto;
3. Ispezionare visivamente il gancio prima dell'uso. In caso di danneggiamento mettere fuori servizio;
4. Combinati con altri accessori, prestare attenzione a non superare la portata minima di qualsiasi componente;
5. Il gancio va utilizzato solo in un orientamento verticale (Fig.1). In caso contrario ridurre li carico;

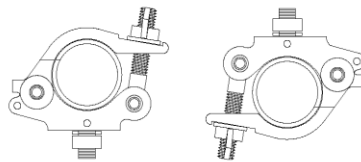


Figura 1 Configurazione di lavoro.



6. Per un corretto utilizzo applicare al dispositivo di serraggio su tubo un momento torcente pari a 32 Nm.

Istruzioni di montaggio:

Per le istruzioni di montaggio e per ulteriori chiarimenti si rimanda al sito www.efestoproduction.com alla sezione **Ganci**.



SCHEMA TECNICA

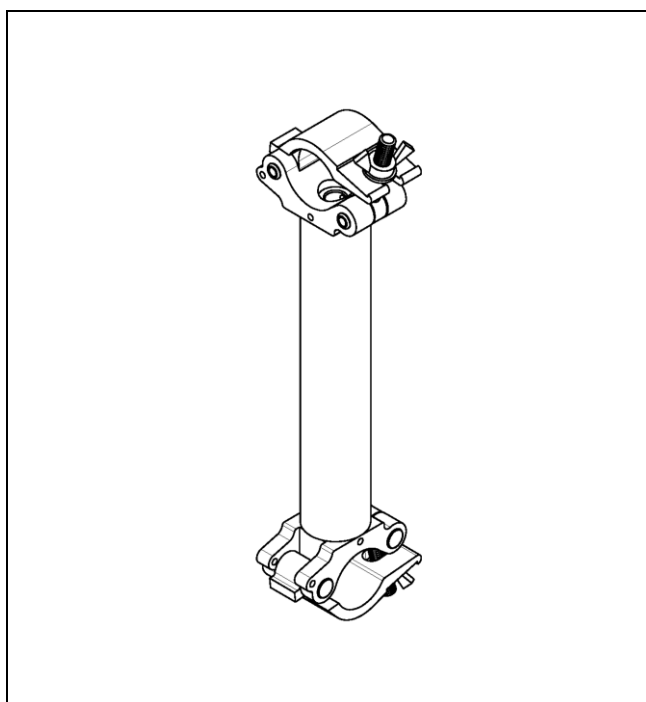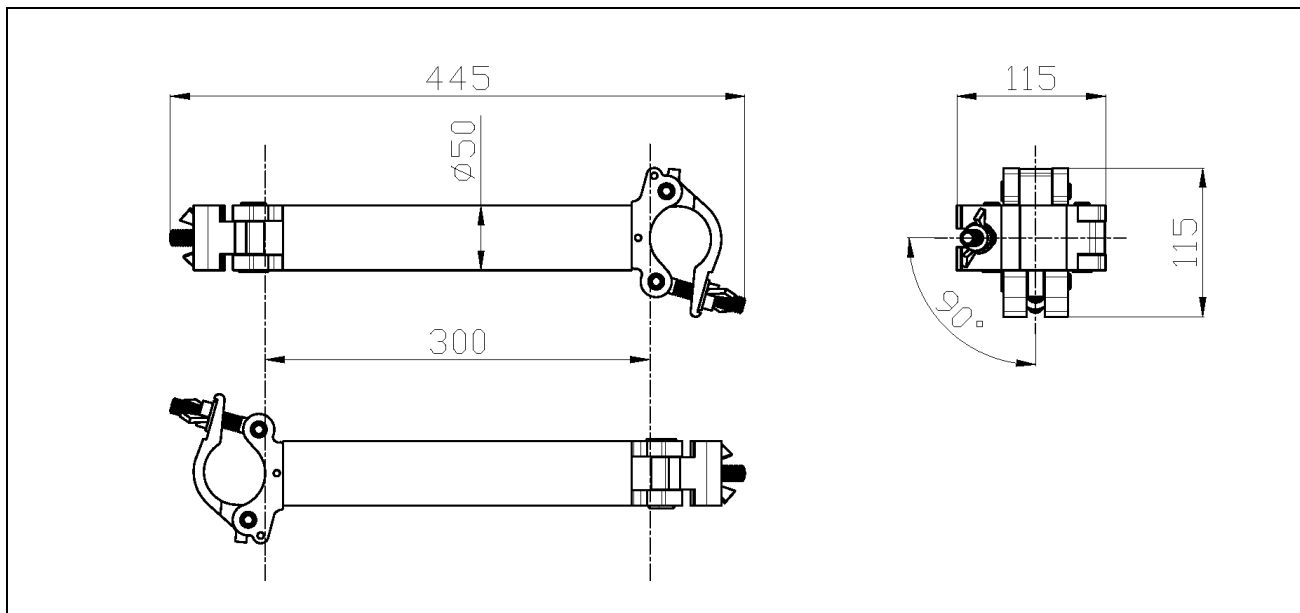

Scheda Tecnica / Datasheet

Dimensioni / Dimensions

445X115X115 mm

Materiale / Material

EN AW 6060-T5

Finitura superficiale / Surface finish

Verniciato argento / Painted silver

Peso / Weight

1.200 kg

Volume trasporto / Transport volume

0.0059 m³

Portata / Max. load

200 kg

Note / Notes

Min. sezione tubo (Min. pipe section) – 48 mm

Max. sezione tubo (Max. pipe section) – 51 mm



SERIE GANCI

Si riportano, di seguito, la serie di ganci prodotti, disponibili in alluminio verniciato argento o verniciato nero:

