


MANUALE D'USO

GC/03A*
GC/03AN**


GANCIO A "C" IN ALLUMINIO Sp.31mm CON MANOPOLA
COMPATIBILE TUBO DIAMETRO DA 48 A 51 mm
PORTATA 100 KG

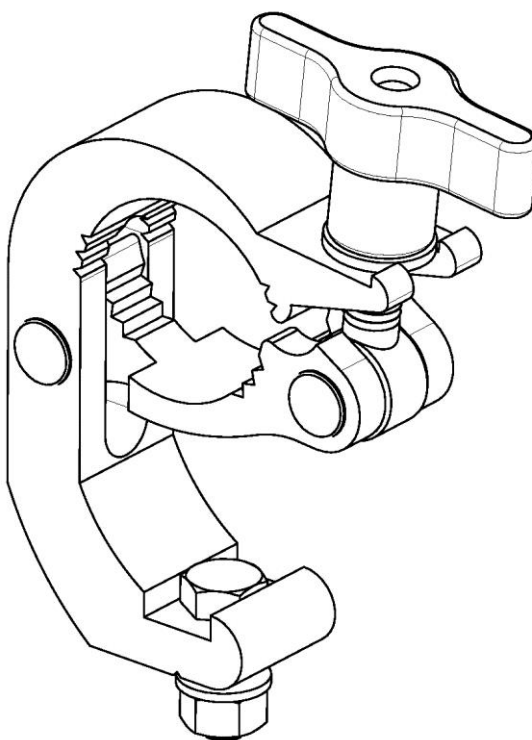

Finitura alluminio lucido() o verniciato nero(**)*



ASSEMBLAGGIO ACCESSORI

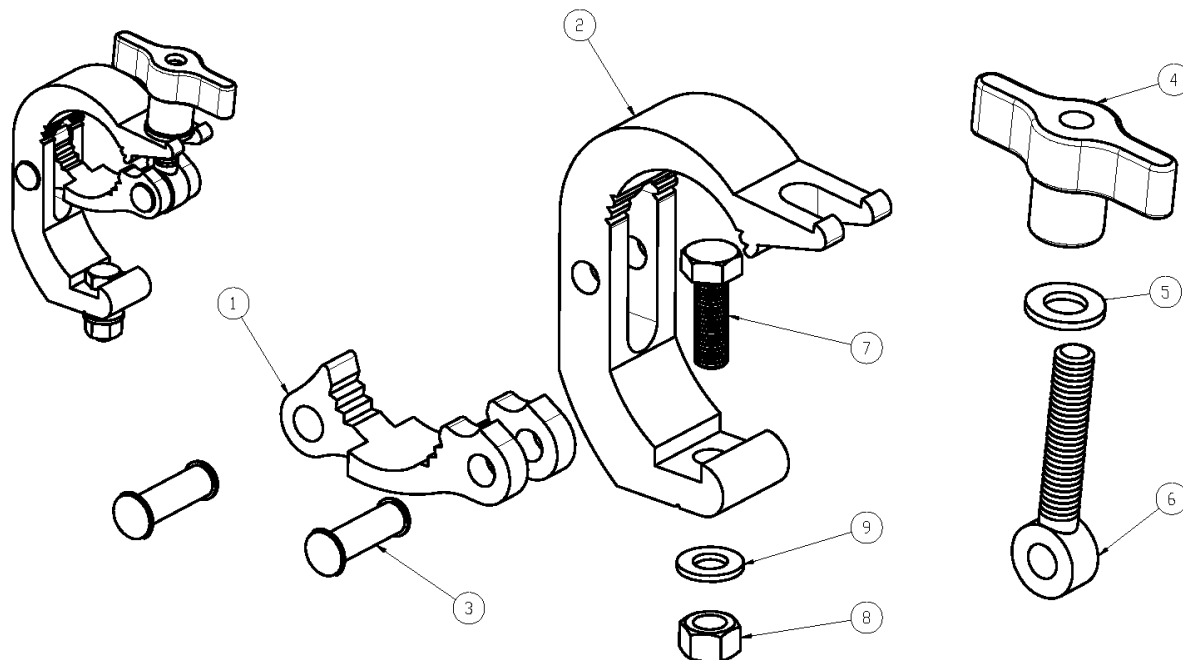

Numero	Codice	Descrizione	Quantità
1	GC/01A convesso* GC/01AN convesso**	Parte convessa in alluminio sp. 31mm Parte convessa in alluminio verniciata nero sp. 31mm	1
2	GC/01A concavo* GC/01AN concavo**	Parte concava in alluminio sp. 31mm Parte concava in alluminio verniciata nera Sp. 31mm	1
3	R1035	Ribattino semiforato dim.10x35, zincato testa piatta	2
4	MA7325M12* MA7325M12N**	Manopola di apertura in alluminio con foro M12 Manopola di apertura in alluminio verniciato nero con foro M12	1
5	RD12	Rondella Ø24 mm est., foro int. Ø12mm , zincata	1
6	OC/F11	Occhiello filettato M12, Øest. 23.5mm, Øint 11.5 mm,	1
7	B1030/EZ	Bullone M10x30mm testa esagonale zincato filetto intero	1
8	D10A	Dado M10 alto esagonale zincato	1
9	RD10	Rondella Ø20mm est., foro int. Ø10mm, zincata	1

GC/03A* - GANCIO A "C" IN ALLUMINIO Sp. 31mm CON MANOPOLA
GC/03AN** - GANCIO A "C" IN ALLUMINIO VERNICIATO NERO Sp. 31mm CON MANOPOLA



PRESCRIZIONI DI UTILIZZO E ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Prescrizioni per l'utilizzo:

1. Non superare il carico di lavoro indicato nella scheda tecnica;
2. Utilizzare il gancio esclusivamente entro i parametri del tubo di progetto;
3. Ispezionare visivamente il gancio prima dell'uso. In caso di danneggiamento mettere fuori servizio;
4. Combinati con altri accessori, prestare attenzione a non superare la portata minima di qualsiasi componente;
5. Il gancio va utilizzato solo in un orientamento verticale (Fig.1). In caso contrario ridurre il carico;

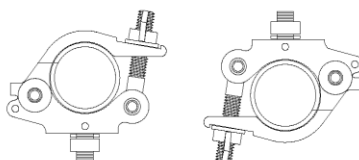


Figura 1 Configurazione di lavoro.

6. Per un corretto utilizzo applicare al dispositivo di serraggio su tubo un momento torcente pari a 32 Nm.



Istruzioni di montaggio:

Per le istruzioni di montaggio e per ulteriori chiarimenti si rimanda al sito www.efestoproduction.com alla sezione **Ganci**.



SCHEMA TECNICA

GC/03A* - GC/03AN**

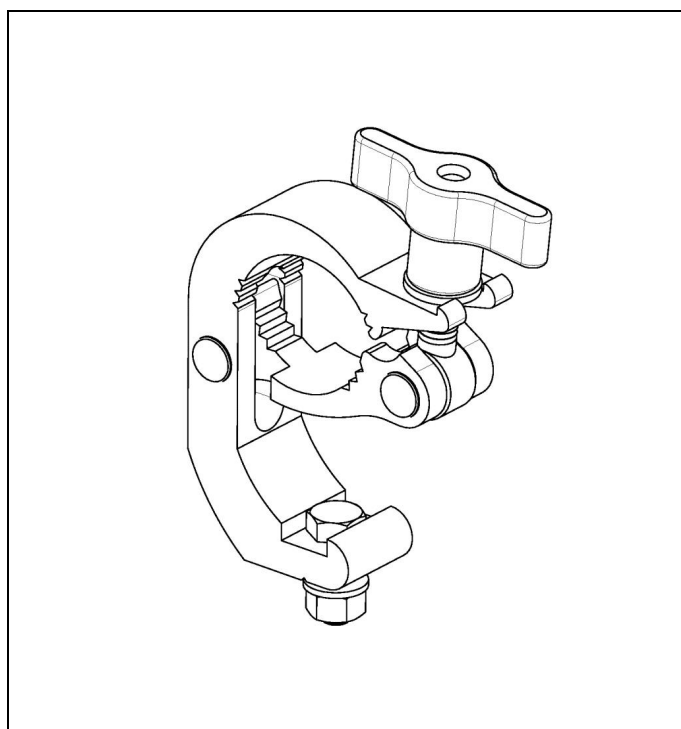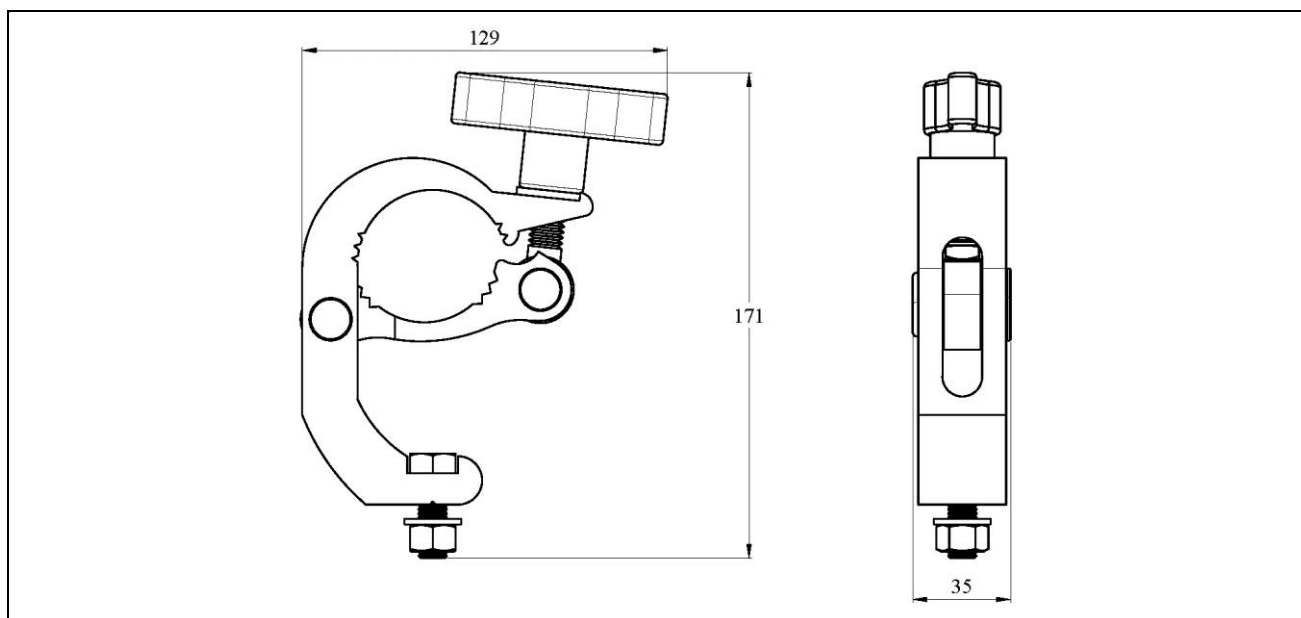

Scheda Tecnica / Datasheet

Dimensioni / Dimensions

129x171x35 mm

Materiale / Material

Lega EN AW 6060-T6

Finitura superficiale / Surface finish

*Alluminio lucido / Polished aluminium

**Verniciato nero / Painted black

Peso / Weight

0.520 kg

Volume trasporto / Transport volume

0.00077 m³
Portata / Max. load

100 kg

Note / Notes


Min. sezione tubo (Min. pipe section) – 48 mm

Max. sezione tubo (Max. pipe section) – 51 mm



SERIE GANCI


Si riportano, di seguito, la serie di ganci prodotti, disponibili in alluminio lucido o verniciato nero:




AS01




AS01S




AG04




AG04S



AM02



AM02S




AS01/60



AS01/60G




AS01/60M02




AS01/GCS




AS01/ST5050




AS01/SU5050




AS28




AS28S




AD03



AD03S



AD03/60



B/AS01



GC/01



GC/01A



GC/01AG




GC/01AM02




GC/01S




GC/01V



GC/02



GC/02A



GC/03A



GC/03AG



GC/03AM02




GC/04A



GC/04AG



GC/04AM02




GC/05A




GC/05AG




GC/05AM02




GC/06A




GC/06AG




GC/06AM02




GC/07A



GC/07AG



GC/07AM02



GC/08A



www.efestoproduction.com - info@efestoproduction.com

Efesto Production Srl Via Orta Loreto loc. Taurana 84012 Angri SA **Italy** **ISO 9001:2008 Certified Company**
Tel. + 39 081 5187923 / + 39 081 5156116 - Fax + 39 081 5165028

