


GC/05AM02*
GC/05ANM02**


GANCIO A "C" IN ALLUMINIO Sp.50mm CON M02
COMPATIBILE TUBO DIAMETRO DA 48 A 51 mm
PORTATA 250 KG



Finitura alluminio lucido() o verniciato nero(**)*

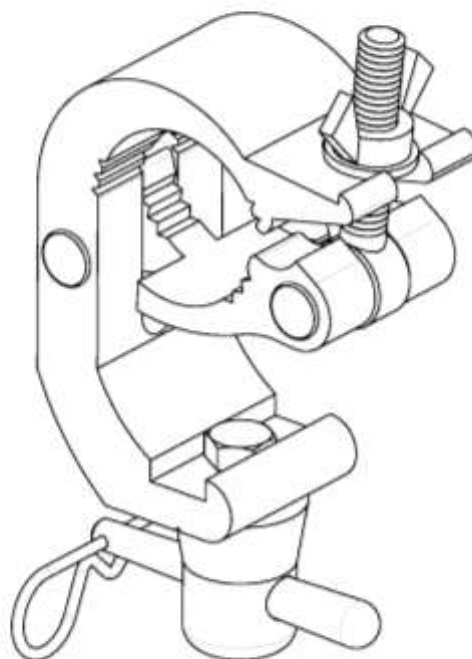

ASSEMBLAGGIO ACCESSORI

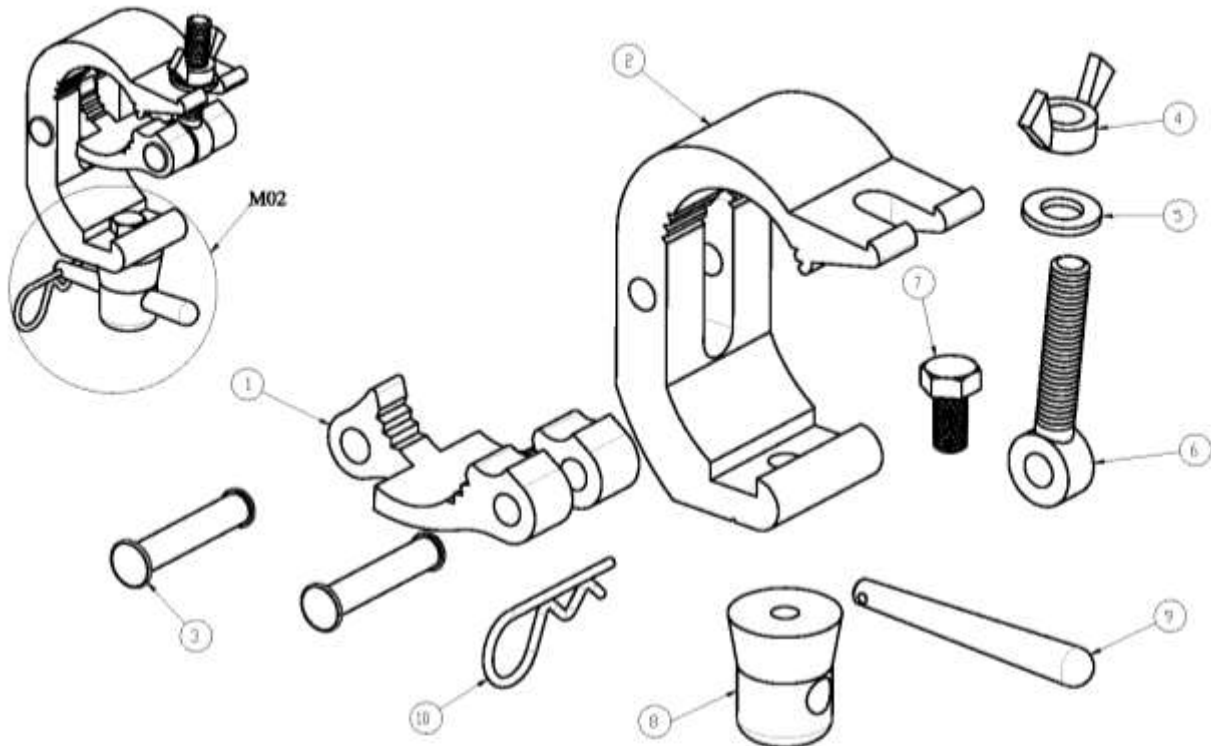

Numero	Codice	Descrizione	QUANTITA'
1	GC/05A convesso	Parte convessa in "Al" SP.50mm	1
2	GC/05A concavo	Parte concava in "Al" Sp. 50mm	1
3	R1054	Rivetto semiforato testa piatta Ø10x54mm, zincato	2
4	DAL12	Dado ad alette zincato M12	1
5	RD12	Rondella Ø 12 mm	1
6	OC/F11	Occhiello filettato M12	1
7	B1020_EZ	Bullone esagonale M10x20mm tutto filetto, zincato	1
8	99/F10	1/2 spinotto in acciaio Ø 34.7, foro M10	1
9	S	Spina conica in acciaio Lungh.90 mm	1
10	F603-DG	Fermo di sicurezza in acciaio zincato dim.60x3 mm	1

GC/05AM02 - GANCIO A "C" IN ALLUMINIO Sp. 50mm CON "M02"

GC/05ANM02 - GANCIO A "C" IN ALLUMINIO Sp. 50mm CON "M02" VERNICIATO NERO



PRESCRIZIONI DI UTILIZZO E ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Prescrizioni per l'utilizzo:

1. Non superare il carico di lavoro indicato nella scheda tecnica;
2. Utilizzare il gancio esclusivamente entro i parametri del tubo di progetto;
3. Ispezionare visivamente il gancio prima dell'uso. In caso di danneggiamento mettere fuori servizio;
4. Combinati con altri accessori, prestare attenzione a non superare la portata minima di qualsiasi componente;
5. Il gancio va utilizzato solo in un orientamento verticale (Fig.1). In caso contrario ridurre li carico;

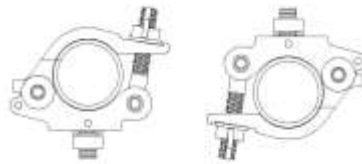


Figura 1 Configurazione di lavoro.



6. Per un corretto utilizzo applicare al dispositivo di serraggio su tubo un momento torcente pari a 32 Nm.

Istruzioni di montaggio:

[Per le istruzioni di montaggio e per ulteriori chiarimenti si rimanda al sito \[www.efestoproduction.com\]\(http://www.efestoproduction.com\) alla sezione **Ganci**.](http://www.efestoproduction.com)



SCHEDA TECNICA GC/05AM02* - GC/05ANM02**

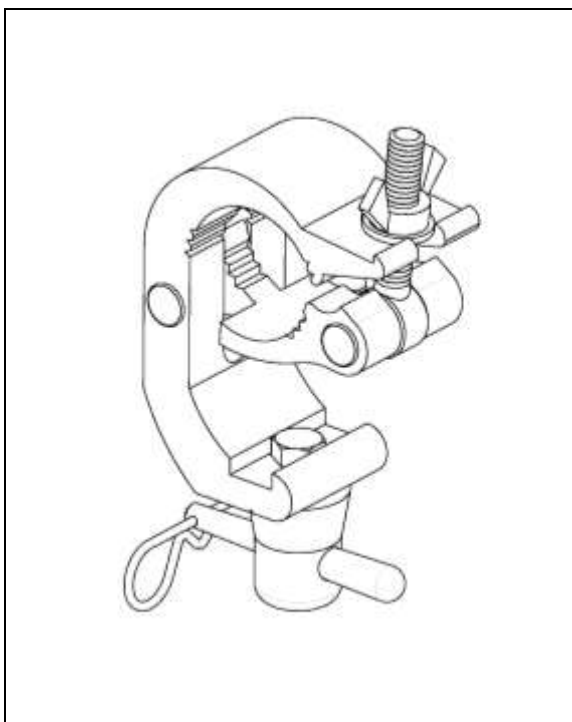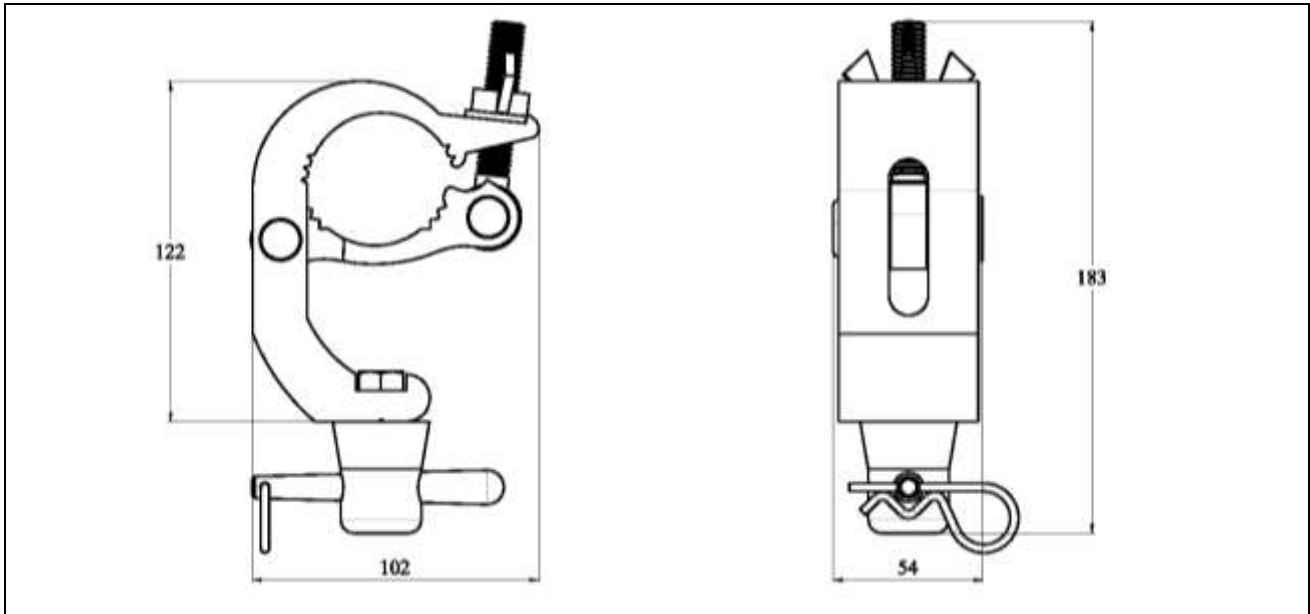
 Scheda Tecnica / *Datasheet*
Dimensioni / Dimensions

102x188x54 mm

Materiale / Material

Lega EN AW 6060-T6

Finitura superficiale / Surface finish

 *Alluminio lucido / *Polished aluminium*

 **Verniciato nero / *Painted black*
Peso / Weight

0.890 kg

Volume trasporto / Transport volume

 0.0010 m³
Portata / Max. load

250kg

Note / Notes

 Min. sezione tubo (*Min. pipe section*) – 48 mm


 Max. sezione tubo (*Max. pipe section*) – 51 mm

www.efestoproduction.com - info@efestoproduction.com

 Efesto Production Srl Via Orta Loreto loc. Taurana 84012 Angri SA Italy ISO 9001:2008 Certified Company
 Tel. + 39 081 5187923 / + 39 081 5156116 - Fax + 39 081 5165028


SERIE GANCI


Si riportano, di seguito, la serie di ganci prodotti, disponibili in alluminio lucido o verniciato nero:



AS01




AS01S




AG04



AG04S



AM02



AM02S




AS01/60




AS01/60G




AS01/60M02




AS01/GCS




AS01/ST5050




AS01/SU5050



AS28




AS28S




AD03



AD03S



AD03/60



B/AS01



GC/01



GC/01A




GC/01AG




GC/01AM02




GC/01S



GC/01V



GC/02



GC/02A



GC/03A



GC/03AG



GC/03AM02




GC/04A



GC/04AG



GC/04AM02




GC/05A




GC/05AG




GC/05AM02




GC/06A




GC/06AG




GC/06AM02




GC/07A



GC/07AG



GC/07AM02



GC/08A

