



MANUALE D'USO

ST/02G
SUPPORTO TRALICCIO CON GOLFARE AD ESTENSIONE REGOLABILE Min 20 – Max 30cm
COMPATIBILE TUBO DIAMETRO DA 48 A 51 mm
PORTATA 340 KG

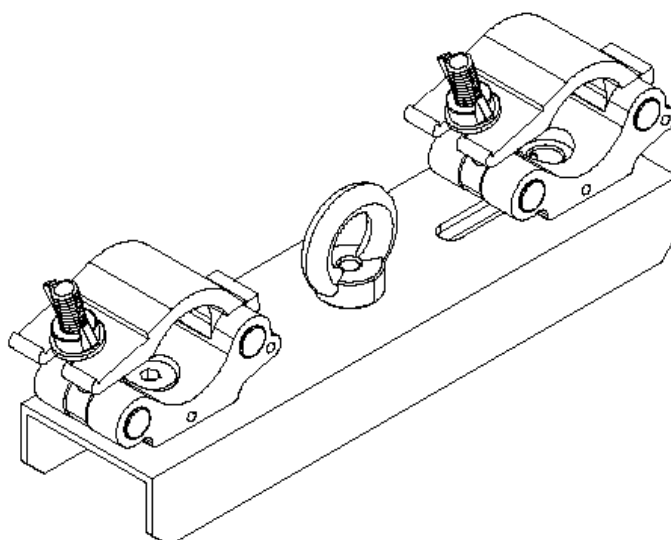

ASSEMBLAGGIO ACCESSORI

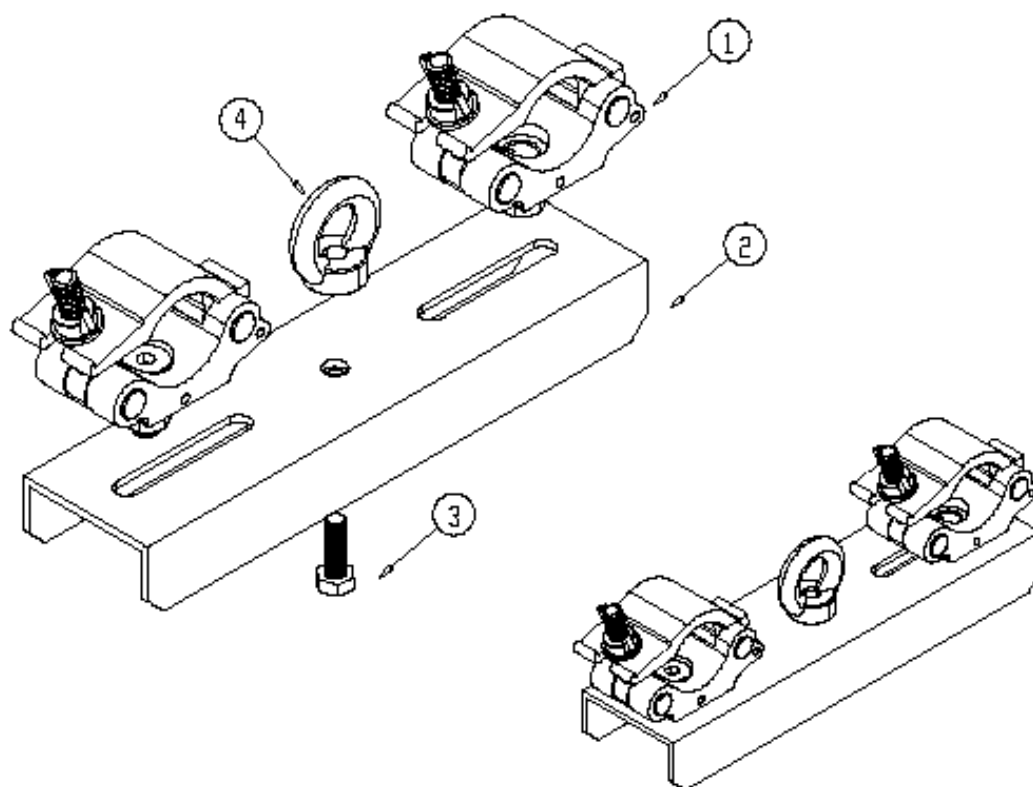

Numero	Codice	Descrizione	Quantità
1	AS01*	Gancio singolo in alluminio "Silver Finish"	2
2	ST/2	Componente base per supporto ST-02	1
3	B1225/EZ	Bullone testa esagonale dlm.12x25 mm zincato	1
4	G12	Golfare diam. 12 con foro (femmina)	1

ST/02G -Supporto traliccio con golfare ad estensione regolabile min.20 -max30 cm



PRESCRIZIONI DI UTILIZZO E ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Prescrizioni per l'utilizzo:

1. Non superare il carico di lavoro indicato nella scheda tecnica;
2. Utilizzare il gancio esclusivamente entro i parametri del tubo di progetto;
3. Ispezionare visivamente il gancio prima dell'uso. In caso di danneggiamento mettere fuori servizio;
4. Combinati con altri accessori, prestare attenzione a non superare la portata minima di qualsiasi componente;
5. Il gancio va utilizzato solo in un orientamento verticale (Fig.1). In caso contrario ridurre li carico;

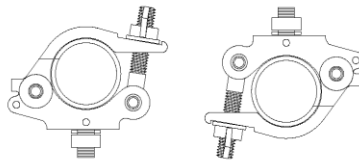


Figura 1 Configurazione di lavoro.



6. Per un corretto utilizzo applicare al dispositivo di serraggio su tubo un momento torcente pari a 32 Nm.

Istruzioni di montaggio:

Per le istruzioni di montaggio e per ulteriori chiarimenti si rimanda al sito www.efestoproduction.com alla sezione **Ganci**.



SCHEDA TECNICA

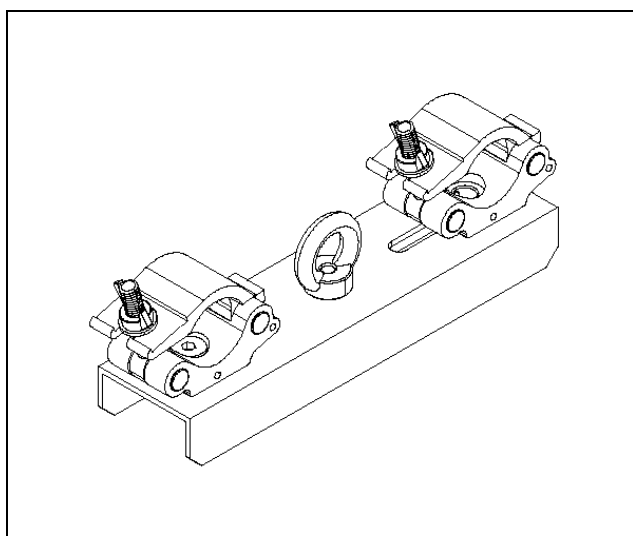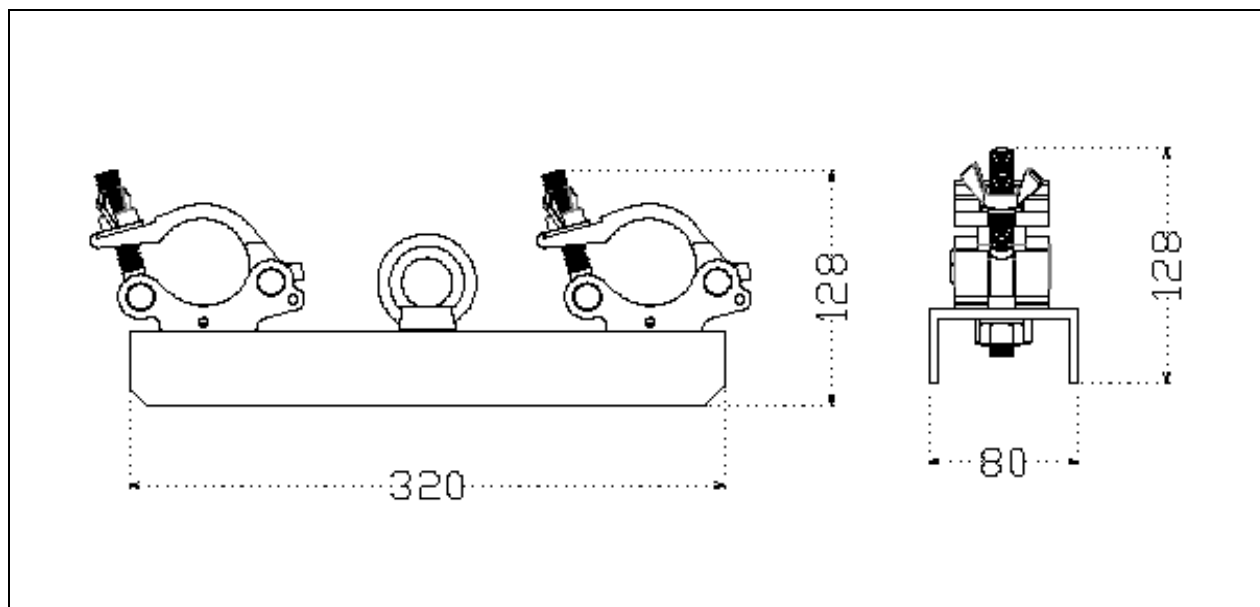

Specifica Tecnica

Dimensioni / Dimensions

128x320x80 mm

Materiale / Material

Lega EN AW-6060 T5 / Acciaio (C15E)

Finitura superficiale / Surface finish

Alluminio lucido / polished aluminum

Peso / Weight

2.300 kg

Volume trasporto / Transport volume

0.0037 m³

Portata / Max. load

340 kg


Note / Notes

Min. diametro tubo (*Min. tube diameter*) – 48 mm
Max. diametro tubo (*Max. tube diameter*) – 51 mm



SERIE GANCI


Si riportano, di seguito, la serie di ganci prodotti, disponibili in verniciato argento o verniciato nero:




AS01




AS01S




AG04




AG04S



AM02



AM02S




AS01/60



AS01/60G



AS01/60M02




AS01/GCS




AS01/ST5050




AS01/SU5050




AS28



AS28S




AD03



AD03S



AD03/60



B/AS01



GC/01



GC/01A



GC/01AG




GC/01AM02



GC/01S




GC/01V



GC/02



GC/02A



GC/03A



GC/03AG



GC/03AM02




GC/04A




GC/04AG



GC/04AM02




GC/05A




GC/05AG




GC/05AM02




GC/06A




GC/06AG



GC/06AM02




GC/07A



GC/07AG



GC/07AM02



GC/08A



IM. 49.2014

