IM.25.2014

MANUALE D'USO

GC/06AM02*
GC/06ANM02**

GANCIO A "C" IN ALLUMINIO Sp. 50mm CON MANOPOLA e M02
COMPATIBILE TUBO DIAMETRO DA 48 A 51 mm
PORTATA 250 KG

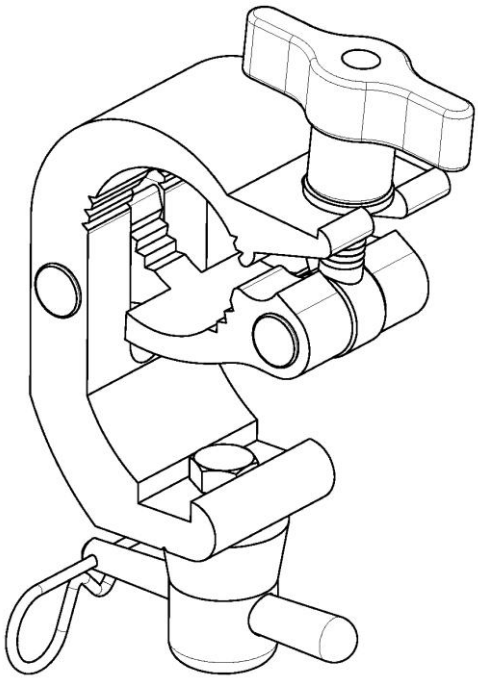

Finitura alluminio lucido(*) o verniciato nero(**)

www.efestoproduction.com - info@efestoproduction.com
Efesto Production Srl Via Orta Loreto loc. Taurana 84012 Angri SA **Italy** **ISO 9001:2008 Certified Company**
Tel. + 39 081 5187923 / + 39 081 5156116 – Fax + 39 081 5165028

ASSEMBLAGGIO ACCESSORI

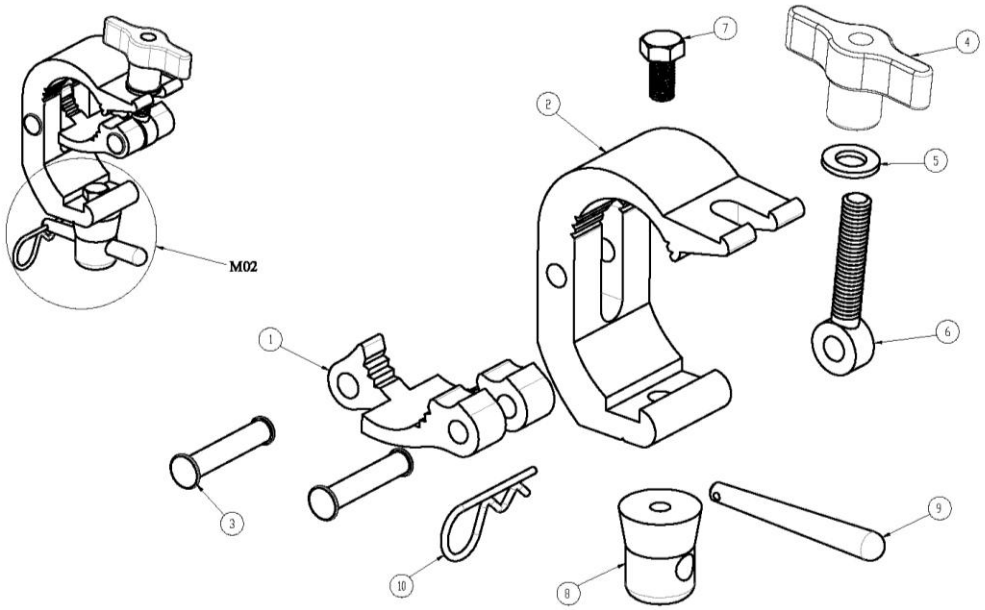

Numero	Codice	Descrizione	Quantità
1	GC/05A convesso	Parte convessa in "Al" Sp.50mm	1
2	GC/05A concavo	Parte concava in "Al" Sp. 50mm	1
3	R1054	Rivetto semiforato dim10x54, zincato testa piatta	2
4	MA7325M12	Manopola di serraggio	1
5	RD12	Rondella Ø 12 mm	1
6	OC/F11	Occhiello filettato M12, Øest. 23.5mm, Øint 11.5 mm	1
7	B1020/EZ	Bullone M10x20mm esagonale zincato tutto filetto	1
8	99/F10	1/2 spinotto in acciaio Ø 34.7, foro M10	1
9	S	Spina conica in acciaio Lungh.90 mm	1
10	F603/DG	Fermo di sicurezza in acciaio zincato dim.60x3 mm	1
GC/06AM02 - GANCIO A "C" IN ALLUMINIO Sp. 50mm CON MANOPOLA E "M02" GC/06ANM02 - GANCIO A "C" IN ALLUMINIO Sp. 50mm CON MANOPOLA E "M02"VERNICIATO NERO			

CE

www.efestoproduction.com - info@efestoproduction.com
Efesto Production Srl Via Orta Loreto loc. Taurana 84012 Angri SA **Italy** **ISO 9001:2008 Certified Company**
Tel. + 39 081 5187923 / + 39 081 5156116 – Fax + 39 081 5165028

PRESCRIZIONI DI UTILIZZO E ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Prescrizioni per l'utilizzo:

1. Non superare il carico di lavoro indicato nella scheda tecnica;
2. Utilizzare il gancio esclusivamente entro i parametri del tubo di progetto;
3. Ispezionare visivamente il gancio prima dell'uso. In caso di danneggiamento mettere fuori servizio;
4. Combinati con altri accessori, prestare attenzione a non superare la portata minima di qualsiasi componente;
5. Il gancio va utilizzato solo in un orientamento verticale (Fig.1). In caso contrario ridurre li carico;

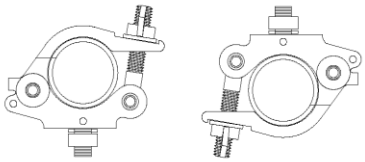

Figura 1 Configurazione di lavoro.

6. Per un corretto utilizzo applicare al dispositivo di serraggio su tubo un momento torcente pari a 32 Nm.

Istruzioni di montaggio:

Per le istruzioni di montaggio e per ulteriori chiarimenti si rimanda al sito www.efestoproduction.com alla sezione ***Ganci***.

CE

SCHEDA TECNICA GC/06AM02* - GC/06ANM02**

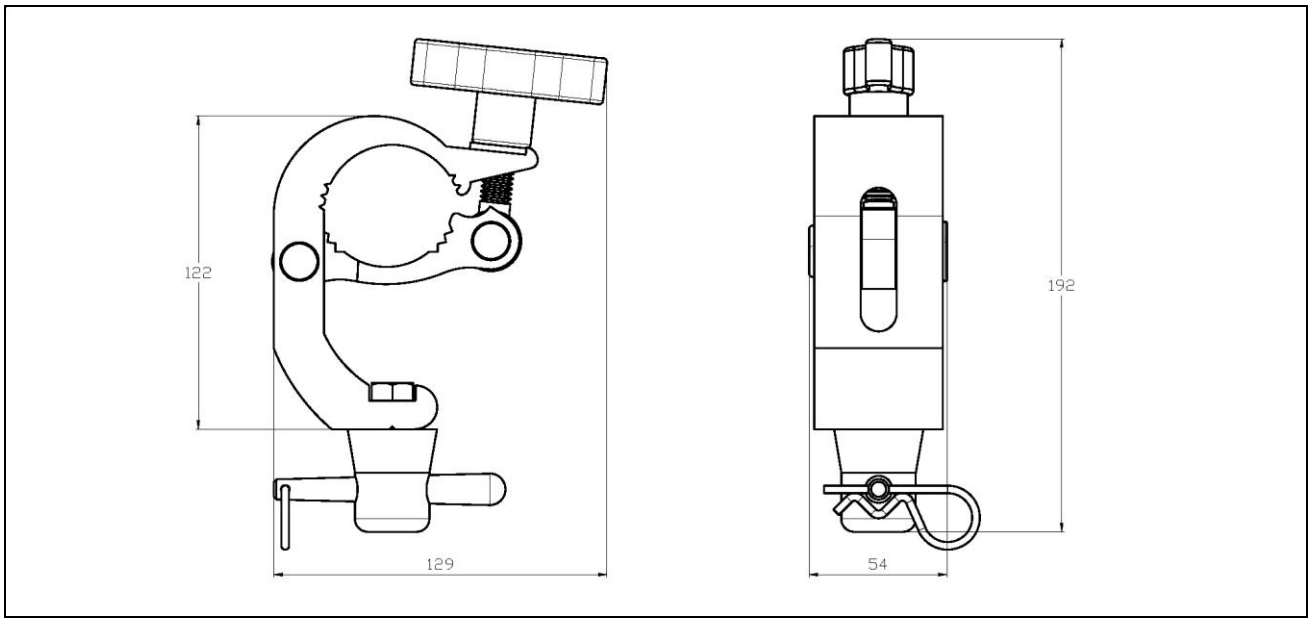

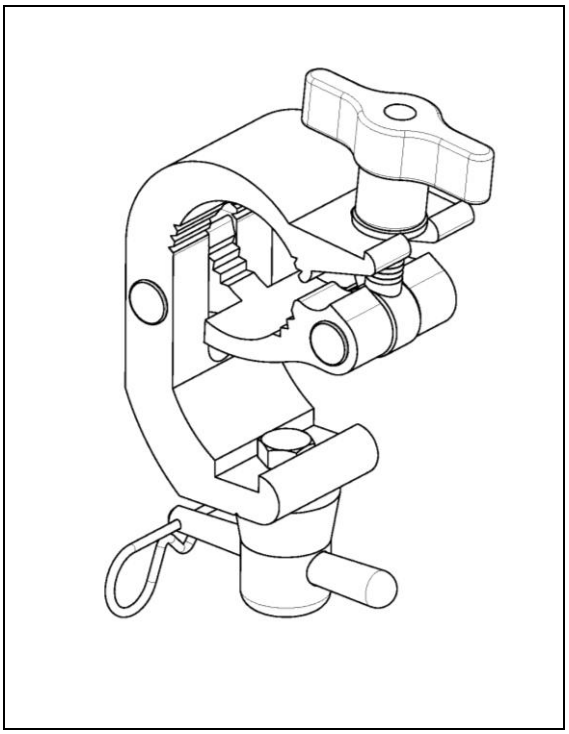

Scheda Tecnica / *Datasheet*
Dimensioni / *Dimensions*   129x197x54 mm
Materiale / *Material*   Lega EN AW 6060-T6
Finitura superficiale / *Surface finish*   *Alluminio lucido / *Polished aluminium*   **Verniciato nero / *Painted black*
Peso / *Weight*   0.820 kg
Volume trasporto / *Transport volume*   0.0012 m^3
Portata / *Max. load*   250kg
Note / *Notes*   Min. sezione tubo (*Min. pipe section*) – 48 mm   Max. sezione tubo (*Max. pipe section*) – 51 mm

CE

www.efestoproduction.com - info@efestoproduction.com
Efesto Production Srl Via Orta Loreto loc. Taurana 84012 Angri SA **Italy** **ISO 9001:2008 Certified Company**
Tel. + 39 081 5187923 / + 39 081 5156116 – Fax + 39 081 5165028

SERIE GANCI

Si riportano, di seguito, la serie di ganci prodotti, disponibili in alluminio lucido o verniciato nero:


AS01

AS01S


AG04

AG04S


AM02

AM02S

AS01/60

AS01/60G

AS01/60M02


AS01/GCS


AS01/ST5050


AS01/SU5050


AS28


AS28S


AD03


AD03S

AD03/60


B/AS01


GC/01

GC/01A

GC/01AG

GC/01AM02

GC/01S

GC/01V

GC/02

GC/02A

GC/03A

GC/03AG

GC/03AMO2

GC/04A


GC/04AG


GC/04AM02

GC/05A

GC/05AG

GC/05AM02


GC/06A


GC/06AG


GC/06AM02


GC/07A


GC/07AG


GC/07AM02


GC/08A

www.efestoproduction.com - info@efestoproduction.com
Efesto Production Srl Via Orta Loreto loc. Taurana 84012 Angri SA **Italy** **ISO 9001:2008 Certified Company**
Tel. + 39 081 5187923 / + 39 081 5156116 – Fax + 39 081 5165028