
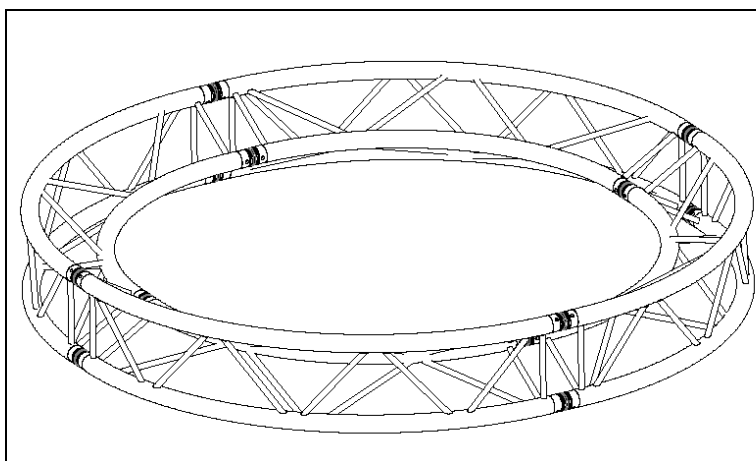



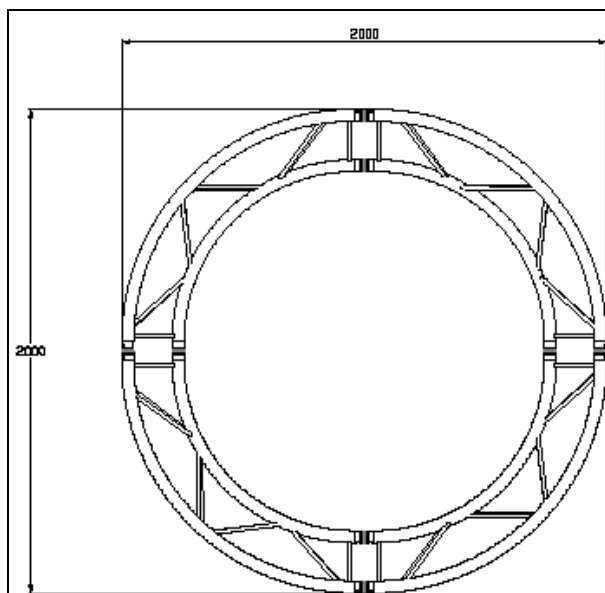

Lunghezza longitudinale modulo

Codice	Diametro esterno (cm)	n° Sezioni	Peso (kg)
T40TSC2	200	4	32.40
T40TSC3	300	4	42.88
T40TSC4	400	4	54.50
T40TSC5	500	4	66.10
T40TSC6	600	8	87.80
T40TSC7	700	8	99.30
T40TSC8	800	8	110.8
T40TSC9	900	8	122.4
T40TSC10	1000	8	133.7

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche			
Area	(A)	13.2	cm ²
Modulo Elastico	(E)	700.000	Kg / cm ²
Momento d'inerzia	(Iy)	2950	cm ⁴
Momento d'inerzia	(Ix)	2775	cm ⁴
Modulo Di resistenza elastico	(Wy)	173	cm ³
Modulo Di resistenza elastico	(Wx)	163	cm ³

Specifica Tecnica

Sezione: Triangolare lato 39 cm
 Materiale: Lega alluminio EN AW 6082 T6
 Terminale: Connettori a boccia
 Connessione: SSF03T
 Saldatura: TIG* (UNI EN 287-2)
 Corrente principale: Ø 50x3 mm
 Trasversale: Ø 20x2 mm
 Montante: Ø 20x2 mm