



AS01/GCS
GANCIO CON SCORRRIELO PER AGGANCIAMENTO TELO
COMPATIBILE TUBO DIAMETRO DA 48 A 51 mm
PORTATA 500 KG

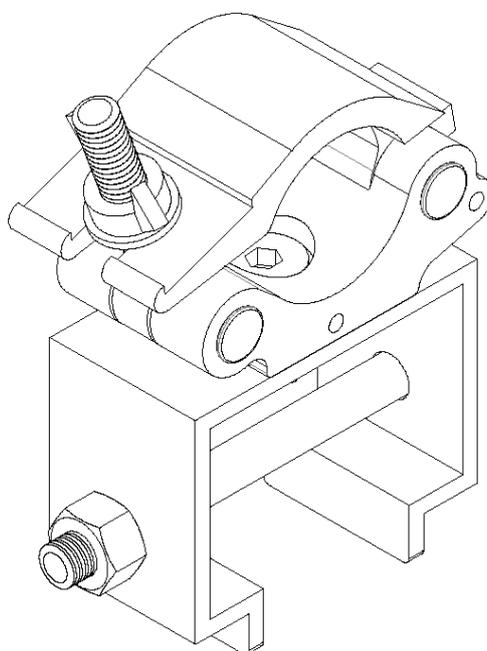

ASSEMBLAGGIO ACCESSORI

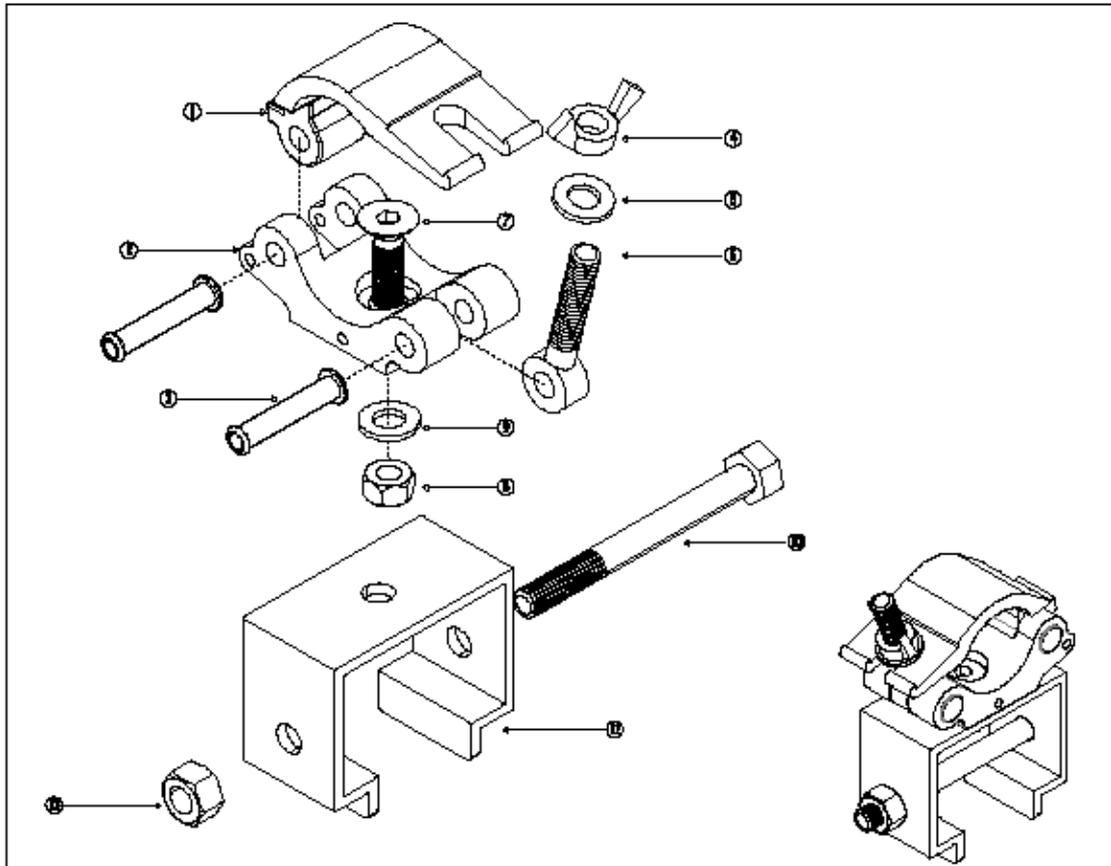

Numero	Codice	Descrizione	Quantità
1	AS01* Convesso	Parte convessa gancio singolo	1
2	AS01* Concavo	Parte concava gancio singolo	1
3	R1054	Ribattina semiforata in acciaio	1
4	DAL12	Dado in acciaio zincato ad aletta	1
5	RD12	Rondella dado in acciaio	1
6	DC/F11	Occhiello filettato in AVP	1
7	B1230SPEI	Bullone M12x30 mm in acciaio zincato	1
8	D12	dado esagonale in acciaio	1
9	RD12	Rondella in acciaio	1
10	B12180EZ	Bullone M12x180 mm mezzo filetto in acciaio zincato	1
11	GC/S	Gancio a "C" scorritelo in acciaio trafilato	1
12	DA12	Dado fi 12 autobloccante	1

GC/S- GANCIO CON SCORRITELLO PER AGGANCIAMENTO TELO



PRESCRIZIONI DI UTILIZZO E ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Prescrizioni per l'utilizzo:

1. Non superare il carico di lavoro indicato nella scheda tecnica;
2. Utilizzare il gancio esclusivamente entro i parametri del tubo di progetto;
3. Ispezionare visivamente il gancio prima dell'uso. In caso di danneggiamento mettere fuori servizio;
4. Combinati con altri accessori, prestare attenzione a non superare la portata minima di qualsiasi componente;
5. Il gancio va utilizzato solo in un orientamento verticale (Fig.1). In caso contrario ridurre li carico;

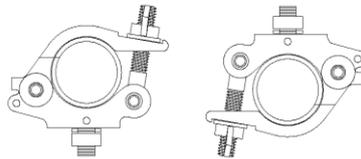


Figura 1 Configurazione di lavoro.



6. Per un corretto utilizzo applicare al dispositivo di serraggio su tubo un momento torcente pari a 32 Nm.

Istruzioni di montaggio:

[Per le istruzioni di montaggio e per ulteriori chiarimenti si rimanda al sito \[www.efestoproduction.com\]\(http://www.efestoproduction.com\) alla sezione **Ganci**.](http://www.efestoproduction.com)



SCHEDA TECNICA

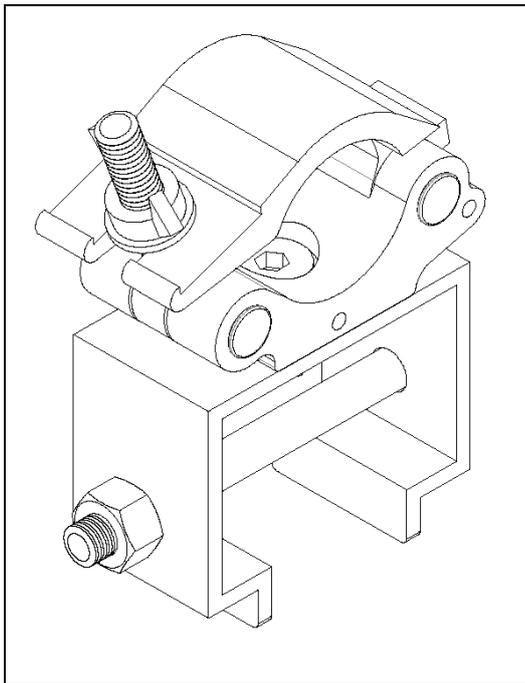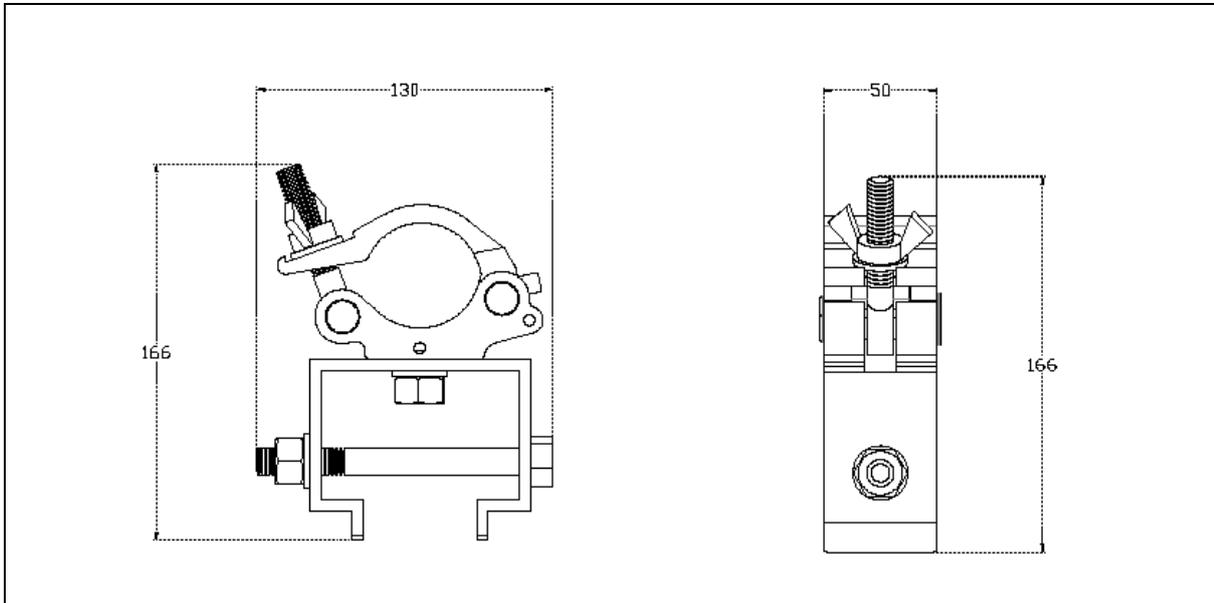

Scheda Tecnica / Datasheet

Dimensioni / Dimensions

166x130x50 mm

Materiale / Material

 Alluminio EN AW 6082-T6 (AS01)
 Acciaio trafilato (GC/S)

Finitura superficiale / Surface finish

Verniciato argento / Painted silver

Peso / Weight

1.200kg

Volume trasporto / Transport volume

 0.0011 m³
Portata / Max. load


500kg

Note / Notes

 Sezione tubo (max- min *pipe section*) 48-51 mm


SERIE GANCI


Si riportano, di seguito, la serie di ganci prodotti, disponibili in alluminio verniciato argento o verniciato nero:



AS01




AS01S



AG04



AG04S



AM02



AM02S




AS01/60



AS01/60G



AS01/60M02




AS01/GCS




AS01/ST5050



AS01/SU5050



AS28




AS28S




AD03



AD03S



AD03/60



B/AS01



GC/01



GC/01A



GC/01AG




GC/01AM02



GC/01S



GC/01V




GC/02



GC/02A



GC/03A



GC/03AG



GC/03AM02



GC/04A



GC/04AG



GC/04AM02




GC/05A



GC/05AG



GC/05AM02




GC/06A



GC/06AG




GC/06AM02



GC/07A



GC/07AG



GC/07AM02



GC/08A

